


Uponor Ecoflex Aqua rura Twin 25x3,5-25x3,5/175

1018139

- użytkowa woda pitna z cyrkulacją
- podwójna rura PE-Xa
- parametry maksymalne 10 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie ciepła/cyrkulacja
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

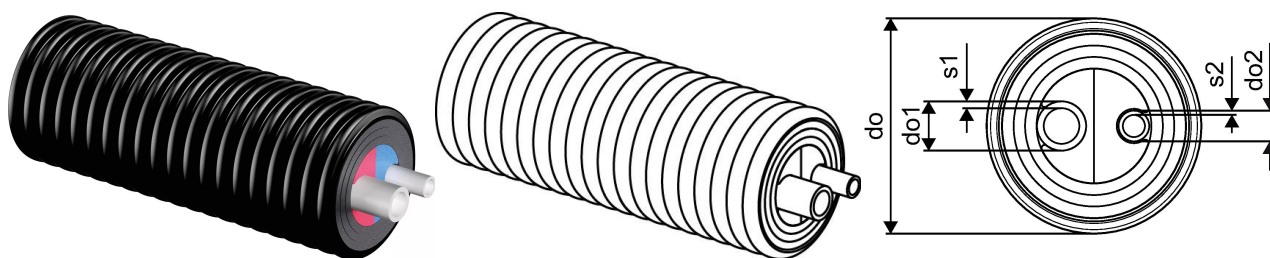

O produkcie Uponor Ecoflex Aqua rura Twin

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 10 (SDR 7,4)
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN 15875
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Aqua rura Twin 25x3,5-25x3,5/175

1018139

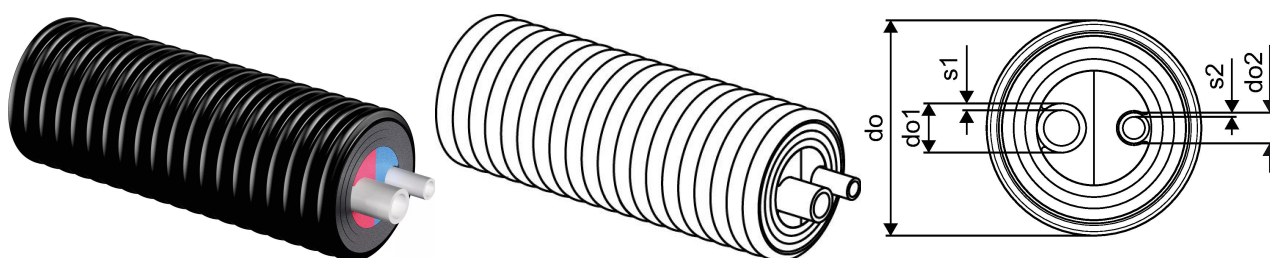

Measurements

Promień gięcia M	0,65
------------------	------

Średnica zewnętrzna_do	175
------------------------	-----

Średnica zewnętrzna_do1	25
-------------------------	----

Średnica zewnętrzna_do2	25
-------------------------	----

Grubość ściany_s1	3,5
-------------------	-----

Grubość ściany_s2	3,5
-------------------	-----

Product code

Item no EAN	4021598111721
-------------	---------------

Item no GTIN	04021598111721
--------------	----------------

Item no VVS	087363825
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	1000
------------------------------	------

Masa jednostkowa przedmiotu	2,05
-----------------------------	------

Szerokość jednostki elementu	175
------------------------------	-----

Item_UOM	m
----------	---

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437412
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	2400
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	1800
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	200
------------------------	-----

Rodzaj opakowania PL1	Coil
-----------------------	------

Opakowanie Objętość PL1	10,368
-------------------------	--------

Waga opakowania PL1	410
---------------------	-----

Szerokość opakowania PL1	2400
--------------------------	------

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl