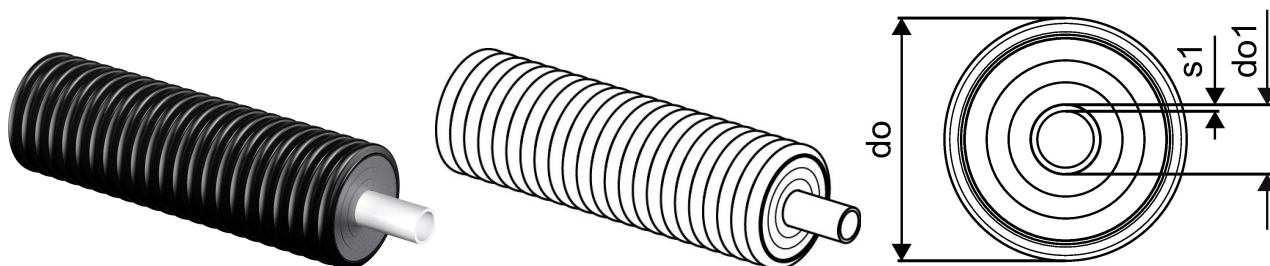


Uponor Ecoflex Varia rura Single 40x3,7 /140**1018232**

- ogrzewanie/chłodzenie
- pojedyncza rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

**O produkcie Uponor Ecoflex Varia rura Single****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Varia rura Single 40x3,7 /140

1018232

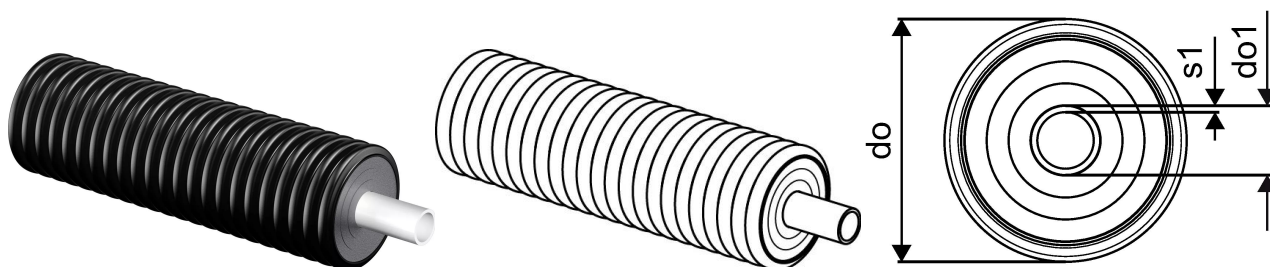

Measurements

Promień gięcia M	0,35
Średnica zewnętrzna_do	140
Średnica zewnętrzna_do1	40
Grubość ściany_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905201419
Item no GTIN	06414905201419
Item no VVS	087807440

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,47
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437634
Wysokość opakowania PL1	2200
Długość opakowania PL1	1500
Ilość w opakowaniu PL1	200
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	7,26
Waga opakowania PL1	294
Szerokość opakowania PL1	2200

Dokumenty techniczne

Do pobrania www.uponor.com/pl-pl