


Uponor Wipex złączka PN6 25x2,3-G1

1018328

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny zewnętrzny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

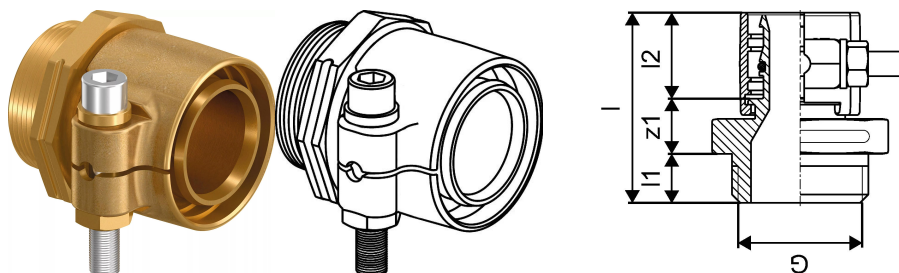

O produkcie Uponor Wipex złączka PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka PN6 25x2,3-G1

1018328

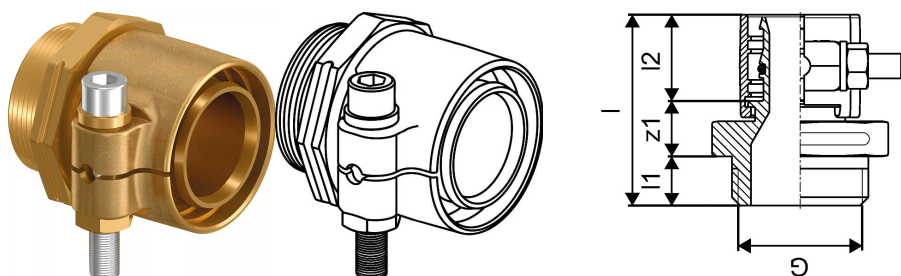**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
DŁUGOŚĆ_L	47
Długość (l1)	12
Długość (l2)	21
Grubość ściany_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,19
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259588
Opakowanie GTIN PL3	06414905259601
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	44
Długość opakowania PL3	268

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	40
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000088704
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Waga opakowania PL1	0,198
Waga opakowania PL3	7,78
Szerokość opakowania PL1	42
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl