


Uponor Wipex złączka PN6 63x5,8-G2

1018332

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny zewnętrzny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

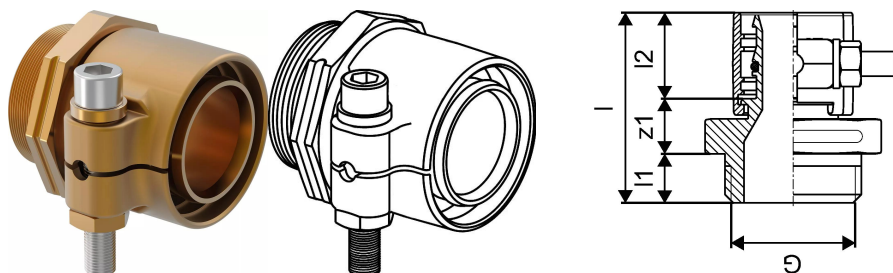

O produkcie Uponor Wipex złączka PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka PN6 63x5,8-G2

1018332

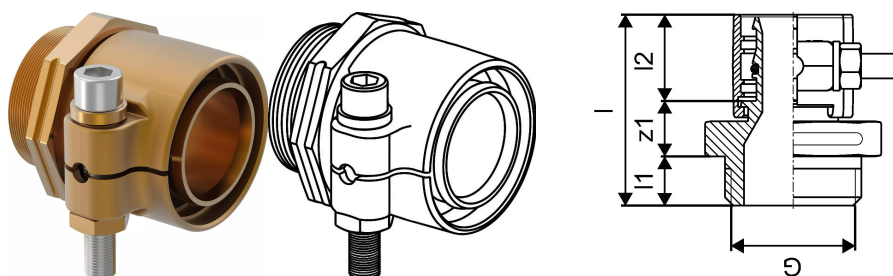**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	2
DŁUGOŚĆ_L	84
Długość (l1)	20
Długość (l2)	47
Grubość ściany_s	5,8
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	89
Długość jednostki przedmiotu	88
Masa jednostkowa przedmiotu	1,142
Szerokość jednostki elementu	74
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259724
Opakowanie GTIN PL3	06414905259748
Wysokość opakowania PL1	92
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	91
Długość opakowania PL3	268

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	8
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000644644
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Waga opakowania PL1	1,155
Waga opakowania PL3	9,316
Szerokość opakowania PL1	77
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl