


## Uponor Wipex złączka PN6 90x8,2-G3

1018334

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny zewnętrzny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

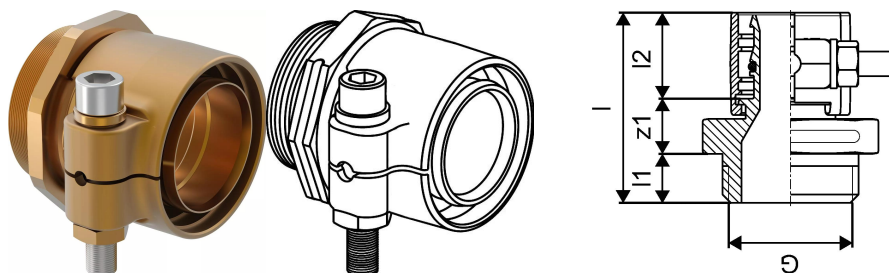

### O produkcie Uponor Wipex złączka PN6

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex złączka PN6 90x8,2-G3

1018334

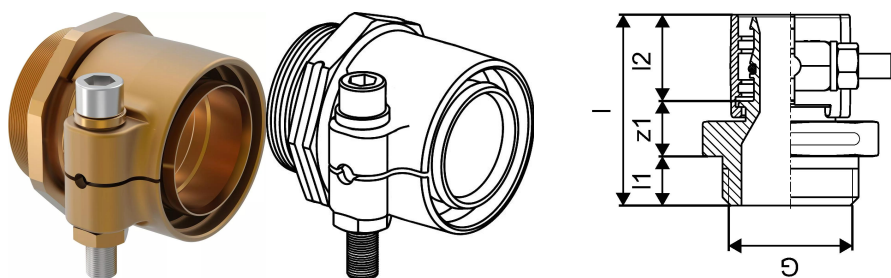**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3
DŁUGOŚĆ_L	105
Długość (l1)	24
Długość (l2)	60
Grubość ściany_s	8,2
z1	22

**Product code**

Item no EAN	7331541100083
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	107
Długość jednostki przedmiotu	120
Masa jednostkowa przedmiotu	2,359
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905259793
Opakowanie GTIN PL3	06414905259809
Wysokość opakowania PL1	109
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	122
Długość opakowania PL3	268

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	4
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,001489376
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Waga opakowania PL1	2,377
Waga opakowania PL3	9,616
Szerokość opakowania PL1	112
Szerokość opakowania PL3	250

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl