


Uponor Wipex złączka PN10 63x8,6-G2

1018341

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie

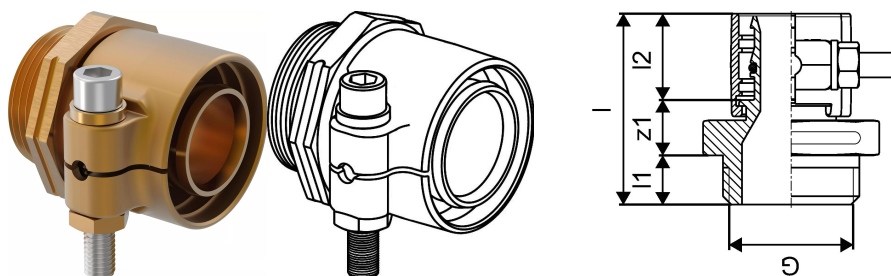

O produkcie Uponor Wipex złączka PN10

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wyłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka PN10 63x8,6-G2

1018341

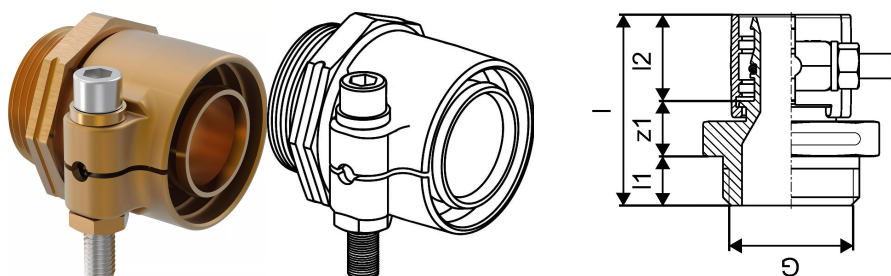**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	2
DŁUGOŚĆ_L	84
Długość (l1)	20
Długość (l2)	46
Grubość ściany_s	8,6
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541114165
Item no GTIN	07331541114165
Item no LVI	1932163
Item no NOBB	41943440
Item no NRF	5110377
Item no RSK	2410676
Item no VVS	087883163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	82
Długość jednostki przedmiotu	84
Masa jednostkowa przedmiotu	1,123
Szerokość jednostki elementu	98
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259977
Opakowanie GTIN PL3	06414905260003
Wysokość opakowania PL1	85
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	87
Długość opakowania PL3	268

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	8
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000746895
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Waga opakowania PL1	1,133
Waga opakowania PL3	9,164
Szerokość opakowania PL1	101
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl