


Uponor Wipex złączka PN10 90x12,3-G3

1018343

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie

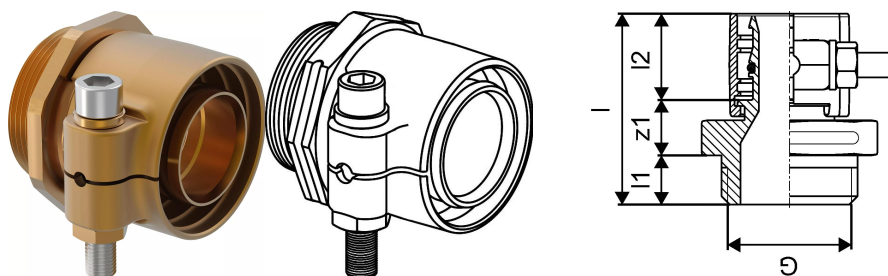

O produkcie Uponor Wipex złączka PN10

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wyłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka PN10 90x12,3-G3

1018343

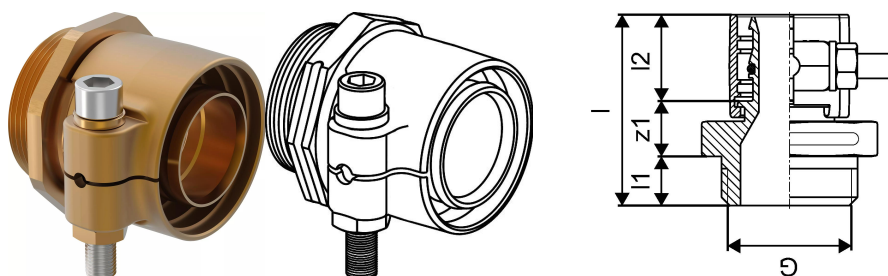**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3
DŁUGOŚĆ_L	105
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	130
Masa jednostkowa przedmiotu	2,503
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905480760
Opakowanie GTIN PL3	06414905480777
Wysokość opakowania PL1	112
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	132
Długość opakowania PL3	268
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	4
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box

Opakowanie Objętość PL1	0,001655808
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Waga opakowania PL1	2,514
Waga opakowania PL3	10,192
Szerokość opakowania PL1	112
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl