


Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl. 20m 80x8mm

1020183

- taśma brzegowa dla niskich systemów zabudowy, takich jak Uponor Minitec czy Siccus 16, zgodna z DIN 18560, samoprzylepna wykonana z polietylenu, posiadająca samoprzylepną folię uszczelniającą taśmę brzegową z izolacją

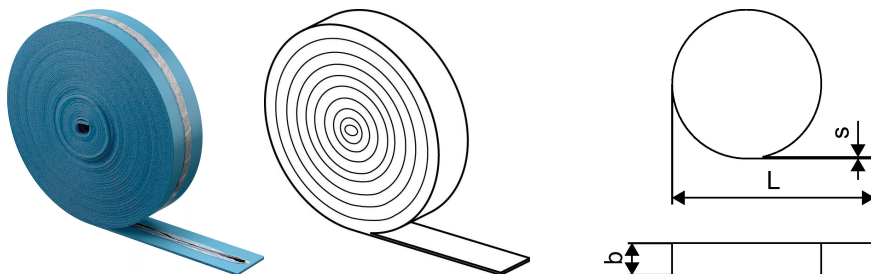

O produkcie Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl.

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- Zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- Do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- Rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- Powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 m²

Podanie


- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Bardzo mała wysokość konstrukcji
- Do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl. 20m 80x8mm

1020183

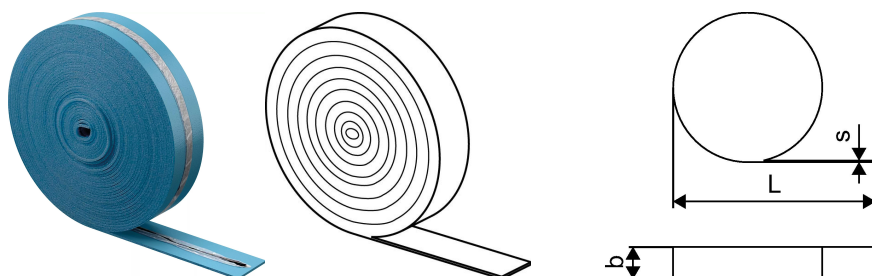

Product code

Item no EAN 6414905516025

Item no GTIN 06414905516025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 80

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,068

Szerokość jednostki elementu 8

Item_UOM m

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 20000

Grubość ściany_s 8

Z Pomiar b 80

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905438365

Wysokość opakowania PL1 80

Długość opakowania PL1 480

Ilość w opakowaniu PL1 20

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,018432

Waga opakowania PL1 1,36

Szerokość opakowania PL1 480

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl