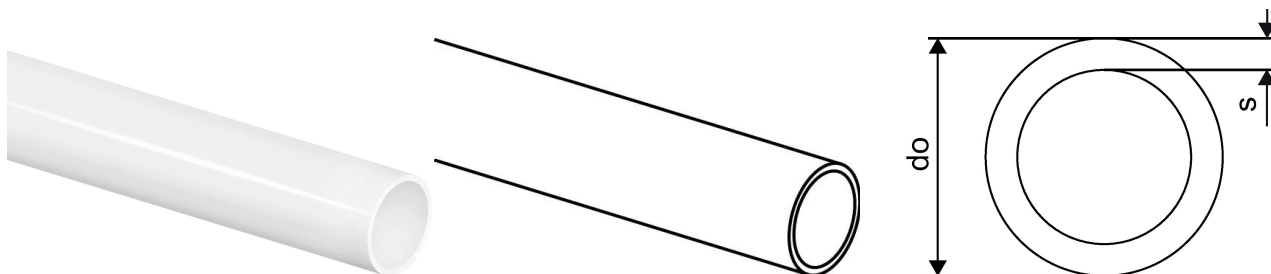


Uponor Aqua Pipe rura PN10 16x2,2 100m**1022682**

- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju

**O produkcie Uponor Aqua Pipe rura PN10****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Aqua Pipe rura PN10 16x2,2 100m

1022682

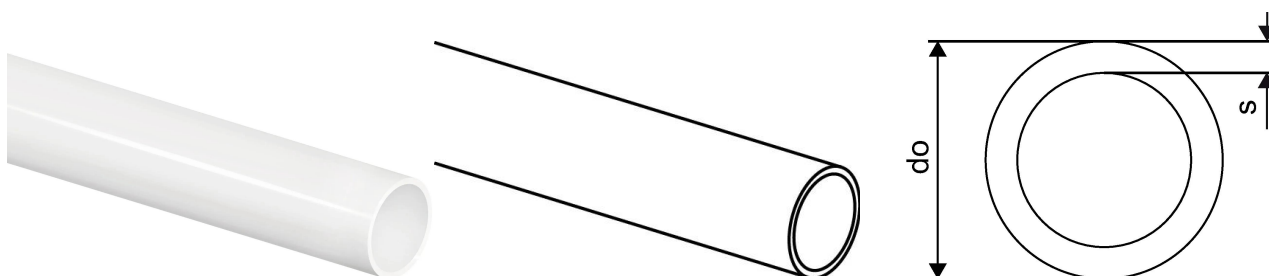

Product code

Item no EAN 7321500023553

Item no GTIN 07321500023553

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,097

Szerokość jednostki elementu 15

Item_UOM m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 16

Grubość ściany_s 2,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905260683

Opakowanie GTIN PL4 06414905260690

Wysokość opakowania PL1 100

Wysokość opakowania PL4 800

Długość opakowania PL1 780

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 100

Ilość w opakowaniu PL4 1100

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0624

Opakowanie Objętość PL4 0,768

Waga opakowania PL1 10,83

Waga opakowania PL4 132,7

Szerokość opakowania PL1 800

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl