


## Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2 lub RS3

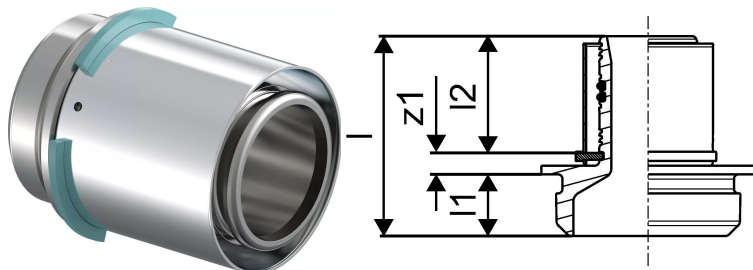

### O produkcie Uponor RS adapter S-Press

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

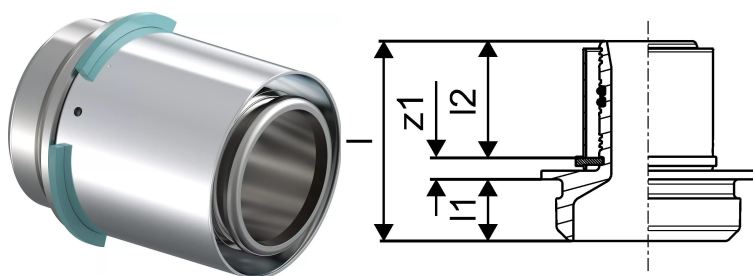

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106628  |
| Item no GF   | 35001029125    |
| Item no GTIN | 04021598106628 |
| Item no NRF  | 5071233        |
| Item no VVS  | 045450063      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 70   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 92   |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,57 |
| Szerokość jednostki elementu  | 70   |
| Item_UOM                      | szt. |

## Measurements

|              |      |
|--------------|------|
| DŁUGOŚĆ_L    | 87,8 |
| Długość (l1) | 20   |
| Długość (l2) | 60,7 |
| z1           | 7,1  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905263776 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905263783 |
| Wysokość opakowania PL1 | 100            |
| Wysokość opakowania PL4 | 680            |
| Długość opakowania PL1  | 96             |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 400            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Base_Box       |
| Rodzaj opakowania PL4   | Pallet         |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,0008832 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,6528    |
| Waga opakowania PL1      | 0,68      |
| Waga opakowania PL4      | 252       |
| Szerokość opakowania PL1 | 92        |
| Szerokość opakowania PL4 | 800       |

#### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)