


Uponor RS adapter z gwintem wewn. Rp1"FT-RS2

1029134

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2 lub RS3

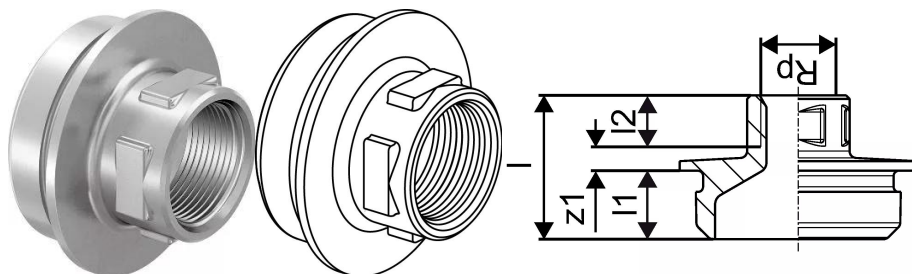

O produkcie Uponor RS adapter z gwintem wewn.

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS adapter z gwintem wewn. Rp1"FT-RS2

1029134

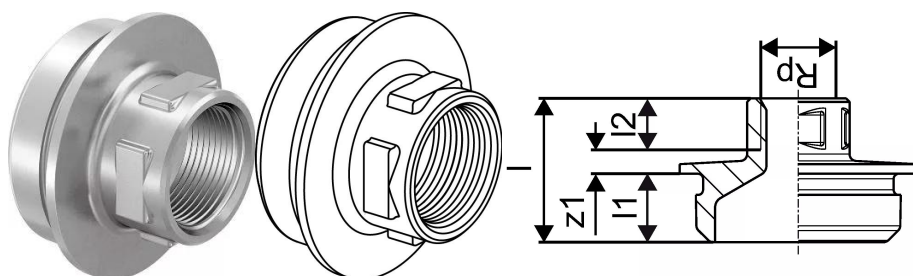

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1
DŁUGOŚĆ_L	44,9
Długość (l1)	20
Długość (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	64
Masa jednostkowa przedmiotu	0,316
Szerokość jednostki elementu	64
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905523306
Opakowanie GTIN PL4	06414905523313
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	680
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00096
Opakowanie Objętość PL4	0,6528
Waga opakowania PL1	0,371
Waga opakowania PL4	178,1
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl