


Uponor RS adapter z gwintem wewn. Rp3"FT-RS3

1029137

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2 lub RS3

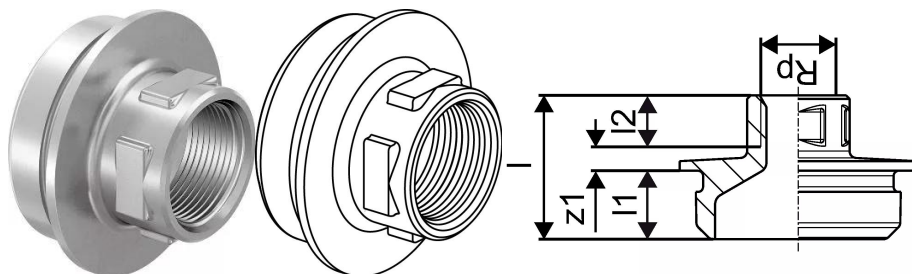

O produkcie Uponor RS adapter z gwintem wewn.

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS adapter z gwintem wewn. Rp3"FT-RS3

1029137

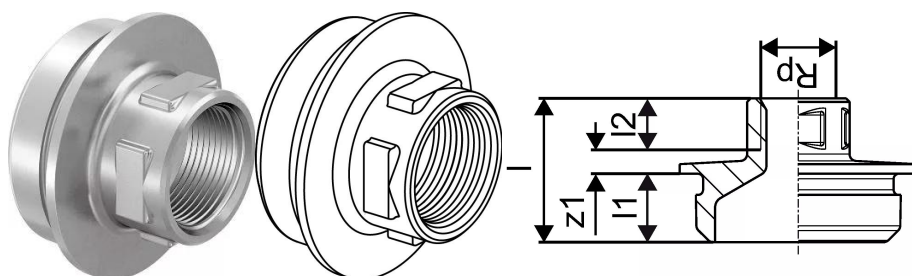

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	3
DŁUGOŚĆ_L	65,3
Długość (l1)	20
Długość (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	93
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,751
Szerokość jednostki elementu	93
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905523375
Opakowanie GTIN PL4	06414905523382
Wysokość opakowania PL1	115
Wysokość opakowania PL4	715
Długość opakowania PL1	134
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0023115
Opakowanie Objętość PL4	0,6864
Waga opakowania PL1	0,867
Waga opakowania PL4	209
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl