


Uponor RS kolano modułowe RS3-RS3

1029139

- z mosiądzu powlekanego cyną
- element bazowy dla wszystkich adapterów RS2 lub RS3 zawiera 2 blokady

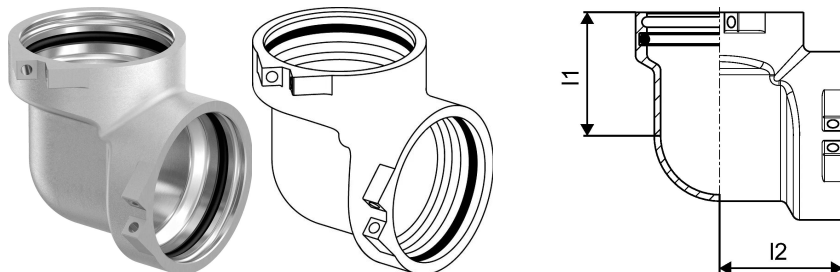

O produkcie Uponor RS kolano modułowe

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS kolano modułowe RS3-RS3

1029139

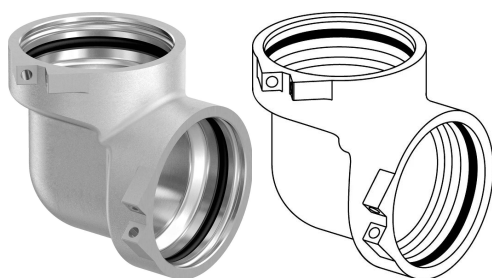

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	118
Masa jednostkowa przedmiotu	1,54
Szerokość jednostki elementu	105
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	68
Długość (l2)	68

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905439461
Opakowanie GTIN PL4	06414905491377
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	715
Długość opakowania PL1	145
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0020735
Opakowanie Objętość PL4	0,6864
Waga opakowania PL1	1,64
Waga opakowania PL4	393,6
Szerokość opakowania PL1	130
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl