


## Uponor RS trójnik modułowy RS3-RS3-RS3

1029143

- z mosiądzu powlekanego cyną
- element bazowy dla wszystkich adapterów RS2 lub RS3 zawiera 3 blokady

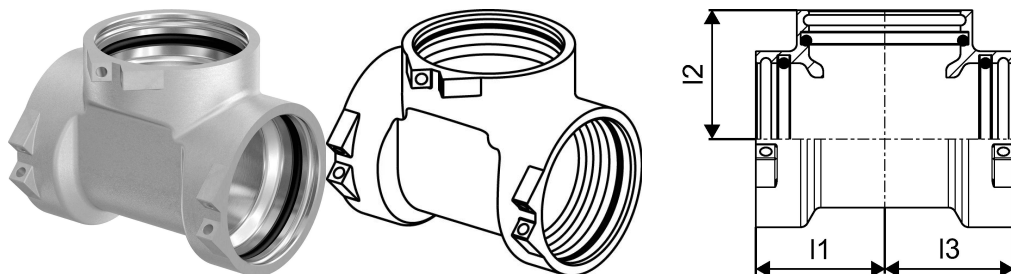

### O produkcie Uponor RS trójnik modułowy

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor RS trójnik modułowy RS3-RS3-RS3

1029143

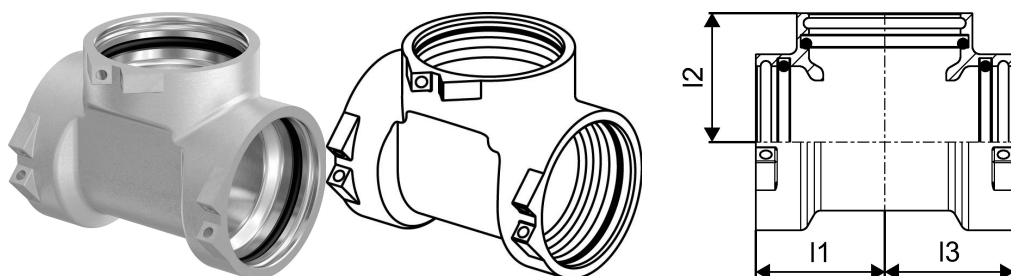

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106802  |
| Item no GF   | 35001029143    |
| Item no GTIN | 04021598106802 |
| Item no LVI  | 1720816        |
| Item no NRF  | 5071226        |
| Item no RSK  | 1808050        |
| Item no VVS  | 045455114      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 108  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 140  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 1,0  |
| Szerokość jednostki elementu  | 123  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Measurements

|              |    |
|--------------|----|
| Długość (l1) | 68 |
| Długość (l2) | 68 |
| Długość (l3) | 68 |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905439508 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905491414 |
| Wysokość opakowania PL1 | 115            |
| Wysokość opakowania PL4 | 715            |
| Długość opakowania PL1  | 160            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 175            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Base_Box       |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet   |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,002944 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,6864   |
| Waga opakowania PL1      | 1,4      |
| Waga opakowania PL4      | 245      |
| Szerokość opakowania PL1 | 160      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)