


Uponor RS złączka modułowa redukcyjna RS3-RS2

1029146

- z mosiądzu powlekanego cyną
- redukcja z RS3 na RS2 zawiera 1 blokadę

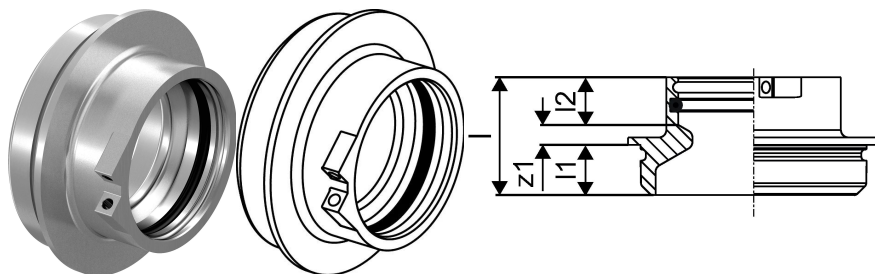

O produkcie Uponor RS złączka modułowa redukcyjna

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS złączka modułowa redukcyjna RS3-RS2

1029146

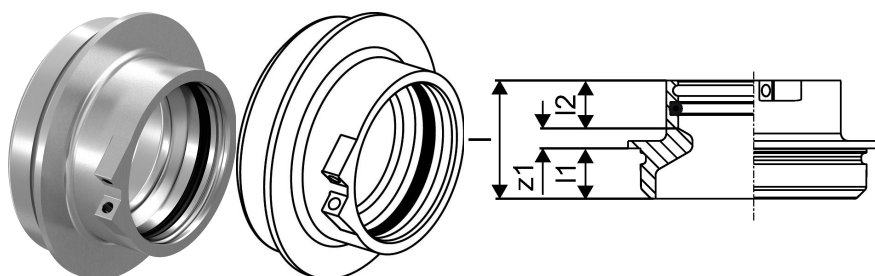

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	47
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,68
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	47
Długość (l1)	20
Długość (l2)	19
z1	8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905263875
Opakowanie GTIN PL4	06414905263882
Wysokość opakowania PL1	130
Wysokość opakowania PL4	715
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	480

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0014105
Opakowanie Objętość PL4	0,6864
Waga opakowania PL1	0,75
Waga opakowania PL4	360
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl