


Uponor S-Press kolano PPSU 63-63

1032877

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

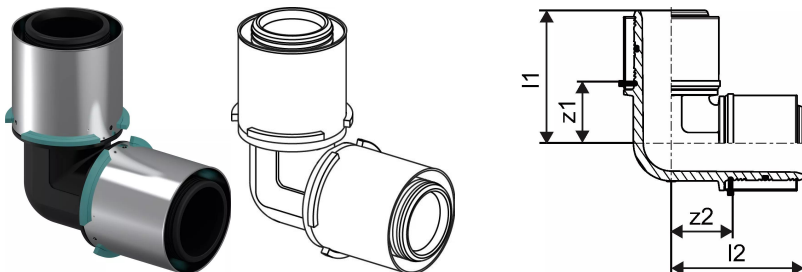

O produkcie Uponor S-Press kolano PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano PPSU 63-63

1032877

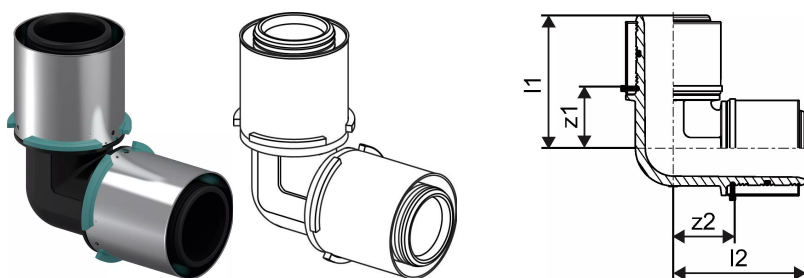

Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	72
Długość jednostki przedmiotu	139
Masa jednostkowa przedmiotu	0,437
Szerokość jednostki elementu	139
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	101,2
Długość (l2)	101,2
z1	40,3
z2	40,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905281107
Opakowanie GTIN PL4	06414905281114
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	160
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	210
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002688
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,537
Waga opakowania PL4	137,77
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl