


Uponor S-Press złączka PPSU 75-75

1032882

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

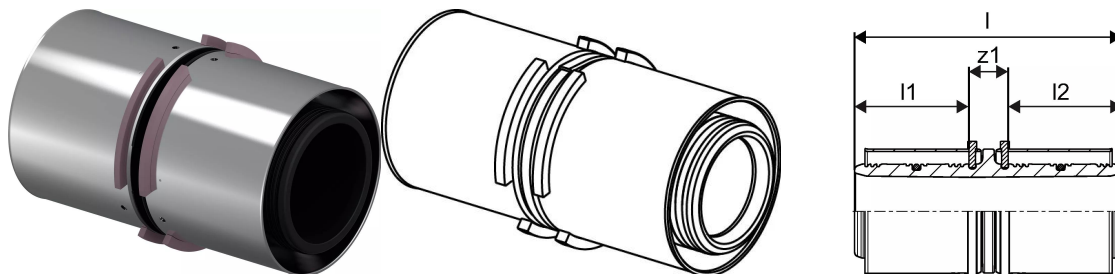

O produkcie Uponor S-Press złączka PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka PPSU 75-75

1032882

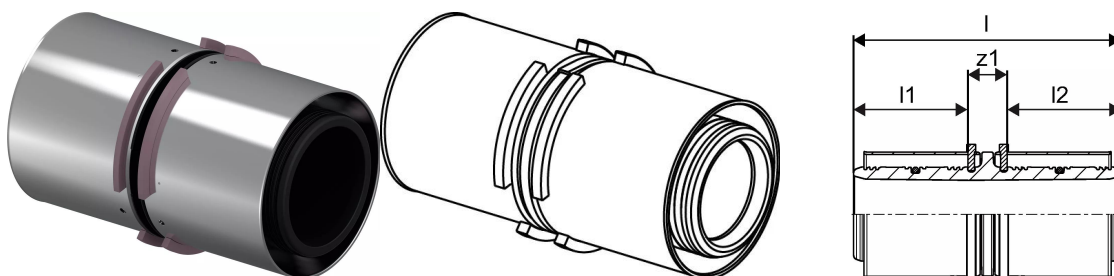

Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	84
Długość jednostki przedmiotu	137
Masa jednostkowa przedmiotu	0,488
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	137
Długość (I1)	60,9
Długość (I2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905281237
Opakowanie GTIN PL4	06414905281244
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	146
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00142569
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,535
Waga opakowania PL4	230,44
Szerokość opakowania PL1	93
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl