


Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU 75-50

1032885

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

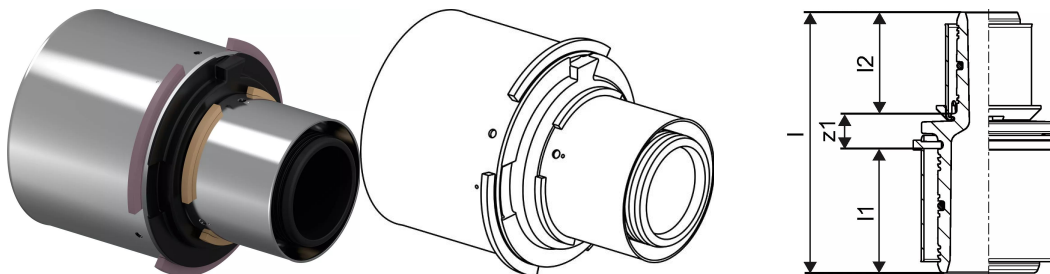

O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU 75-50

1032885

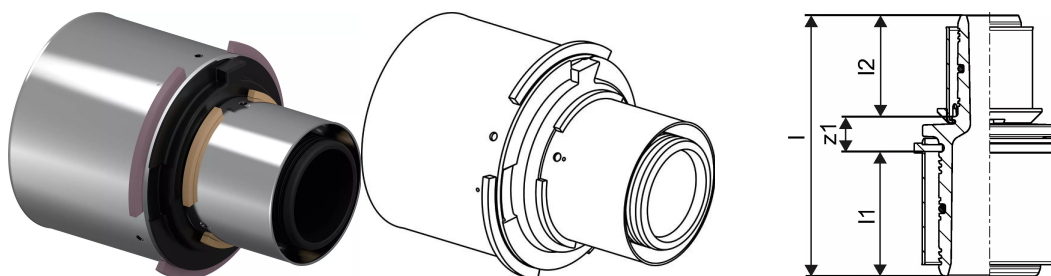

Product code

Item no EAN	6414905220847
Item no GF	35001032885
Item no GTIN	06414905220847
Item no LVI	1720122
Item no NOBB	54939023
Item no NRF	5114367
Item no RSK	1899464
Item no VVS	087454175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	84
Długość jednostki przedmiotu	115
Masa jednostkowa przedmiotu	0,323
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	114,8
Długość (l1)	60,9
Długość (l2)	37
z1	17,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905281251
Opakowanie GTIN PL4	06414905281268
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	146
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00142569
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,37
Waga opakowania PL4	167,08
Szerokość opakowania PL1	93
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl