


## Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 75-32-75

1032892

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

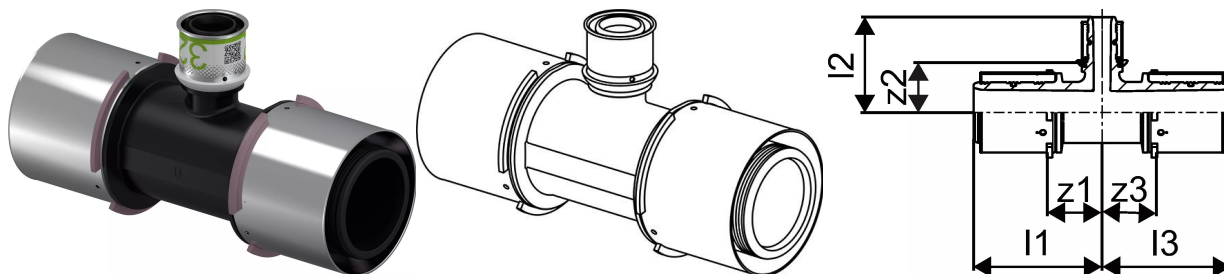

### O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 75-32-75

1032892

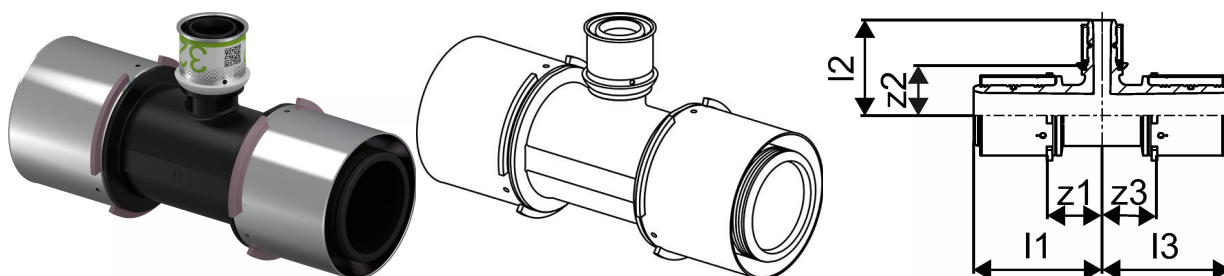**Product code**

Item no EAN	6414905220915
Item no GF	35001032892
Item no GTIN	06414905220915
Item no LVI	1720161
Item no NOBB	54939095
Item no NRF	5114375
Item no RSK	1808046
Item no VVS	087442170

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	84
Długość jednostki przedmiotu	215
Masa jednostkowa przedmiotu	0,711
Szerokość jednostki elementu	118
Item_UOM	szt.

**Measurements**

Długość (I1)	107,5
Długość (I2)	74,1
Długość (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	45
Z3	46,6

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905281312
Opakowanie GTIN PL4	06414905281329
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	224

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	150
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0037632
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,831
Waga opakowania PL4	149,65
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl