


Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6 40x3,7 50m

1033417

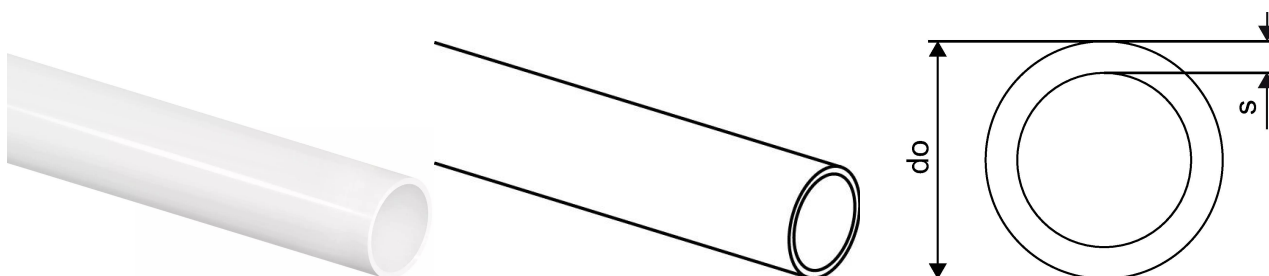

O produkcie Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6 40x3,7 50m

1033417

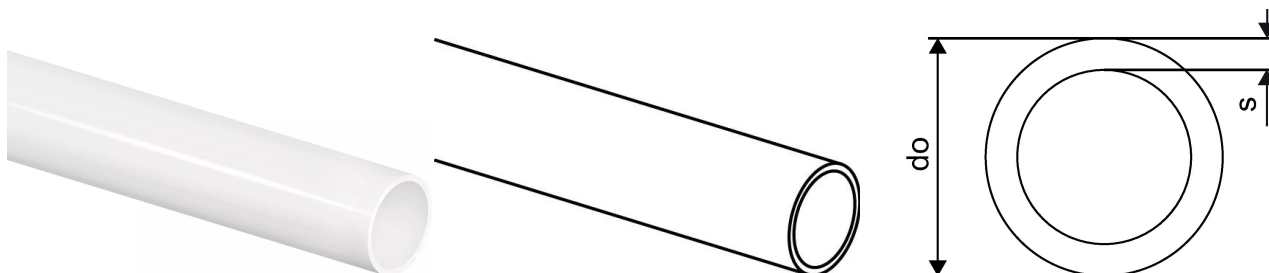**Product code**

Item no EAN 7321500041151

Item no GTIN 07321500041151

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 40

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,46

Szerokość jednostki elementu 40

Item_UOM m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 40

Grubość ściany_s 3,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905265534

Opakowanie GTIN PL4 06414905265541

Wysokość opakowania PL1 900

Wysokość opakowania PL4 1860

Długość opakowania PL1 900

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 50

Ilość w opakowaniu PL4 250

Rodzaj opakowania PL1 Coil

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,2997

Opakowanie Objętość PL4 1,7856

Waga opakowania PL1 23

Waga opakowania PL4 141

Szerokość opakowania PL1 370

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl