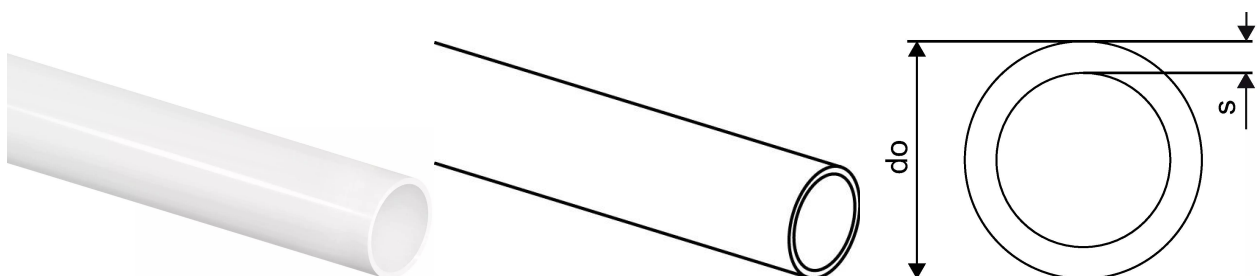


Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6 50x4,6 50m

1033481

**O produkcie Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6 50x4,6 50m

1033481

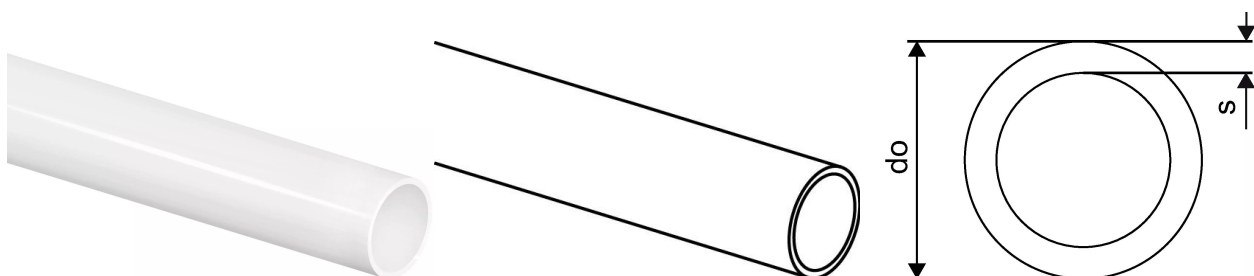

Product code

Item no EAN 7321500041168

Item no GTIN 07321500041168

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 50

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,68

Szerokość jednostki elementu 50

Item_UOM m

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 50

Grubość ściany_s 4,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905265718

Opakowanie GTIN PL4 06414905265725

Wysokość opakowania PL1 1120

Wysokość opakowania PL4 700

Długość opakowania PL1 1120

Długość opakowania PL4 5100

Ilość w opakowaniu PL1 50

Ilość w opakowaniu PL4 250

Rodzaj opakowania PL1 Coil

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,37632

Opakowanie Objętość PL4 2,3205

Waga opakowania PL1 34

Waga opakowania PL4	195
Szerokość opakowania PL1	300
Szerokość opakowania PL4	650

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl