


Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485

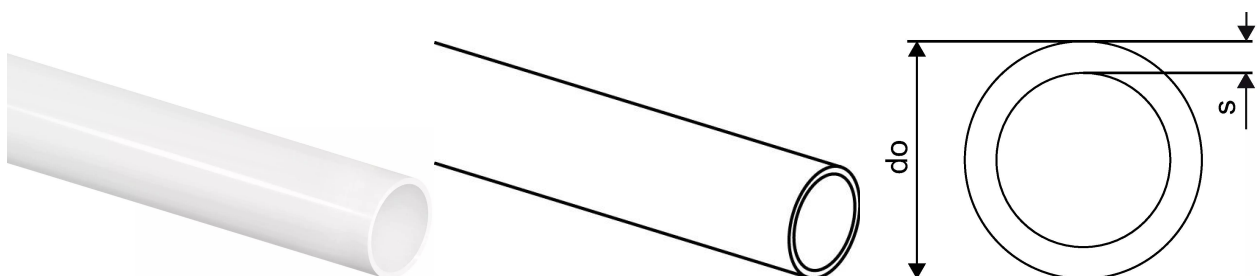

O produkcie Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6, S

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485

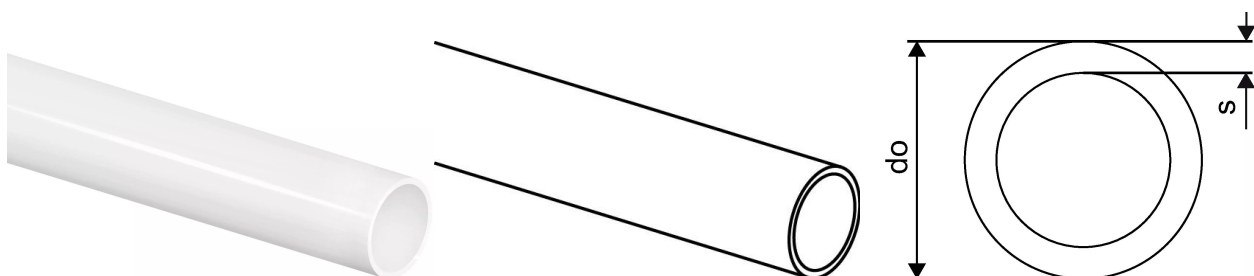

Product code

Item no EAN 7321500046156

Item no GTIN 07321500046156

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 50

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,654

Szerokość jednostki elementu 50

Item_UOM m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 50

Grubość ściany_s 4,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL2 06414905265756

Opakowanie GTIN PL4 06414905265763

Wysokość opakowania PL2 50

Wysokość opakowania PL4 2500

Długość opakowania PL2 5000

Długość opakowania PL4 3100

Ilość w opakowaniu PL2 10

Ilość w opakowaniu PL4 550

Rodzaj opakowania PL2 Bag

Rodzaj opakowania PL4 Wooden_Cage

Opakowanie Objętość PL2 0,025

Opakowanie Objętość PL4 19,375

Waga opakowania PL2 6,54

Waga opakowania PL4 384,7

Szerokość opakowania PL2 100

Szerokość opakowania PL4

2500

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl