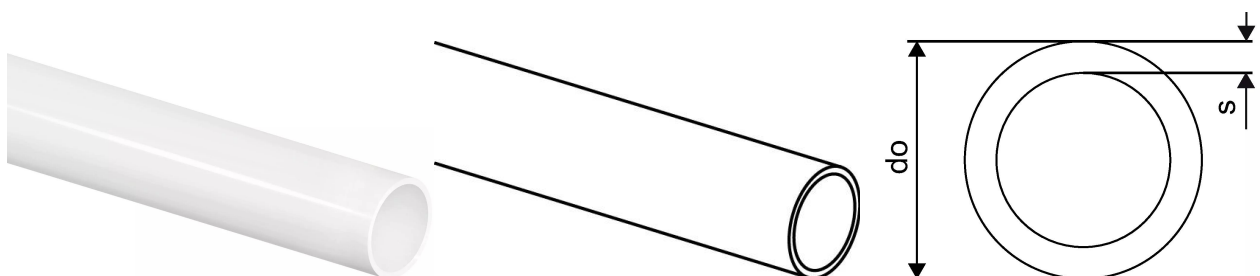


Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6 63x5,8 50m

1033502

**O produkcie Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6 63x5,8 50m

1033502

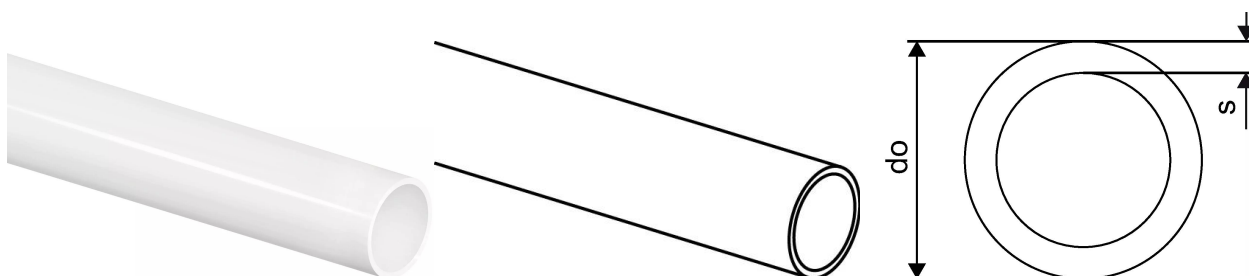

Product code

Item no EAN 7321500041175

Item no GTIN 07321500041175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 63

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 1,043

Szerokość jednostki elementu 63

Item_UOM m

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 63

Grubość ściany_s 5,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905265770

Wysokość opakowania PL1 300

Długość opakowania PL1 1550

Ilość w opakowaniu PL1 50

Rodzaj opakowania PL1 Coil

Opakowanie Objętość PL1 0,72075

Waga opakowania PL1 52,15

Szerokość opakowania PL1 1550

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl