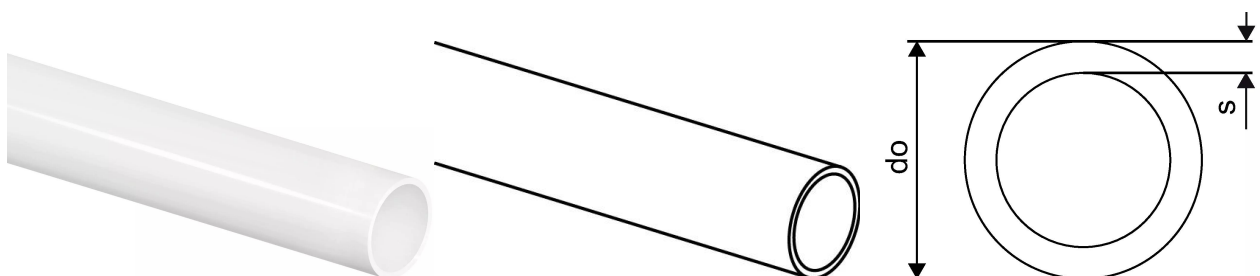


Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6, S 63x5,8 5m

1033506

**O produkcie Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6, S****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6, S 63x5,8 5m

1033506

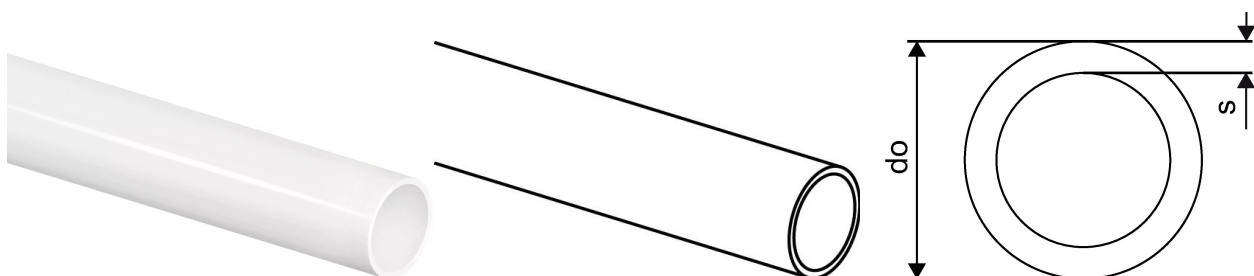

Product code

Item no EAN 7321500046163

Item no GTIN 07321500046163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 63

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,76

Szerokość jednostki elementu 63

Item_UOM m

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 63

Grubość ściany_s 5,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL2 06414905265800

Opakowanie GTIN PL4 06414905265817

Wysokość opakowania PL2 63

Wysokość opakowania PL4 1000

Długość opakowania PL2 5000

Długość opakowania PL4 5000

Ilość w opakowaniu PL2 5

Ilość w opakowaniu PL4 350

Rodzaj opakowania PL2 Bag

Rodzaj opakowania PL4 Wooden_Cage

Opakowanie Objętość PL2 0,019845

Opakowanie Objętość PL4 5

Waga opakowania PL2 4

Waga opakowania PL4	300
Szerokość opakowania PL2	63
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl