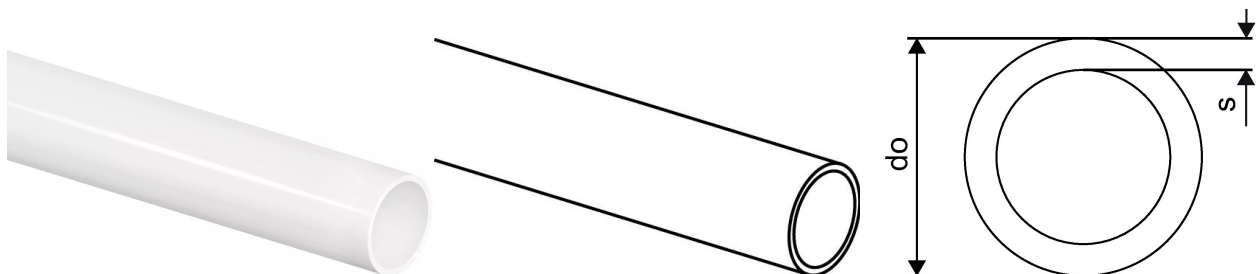


Uponor AQUA PIPE rura PN6 16x1,8 100m**1038349**

- ciśnienie robocze 6 barów
- w zwoju

**O produkcie Uponor AQUA PIPE rura PN6****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor AQUA PIPE rura PN6 16x1,8 100m

1038349

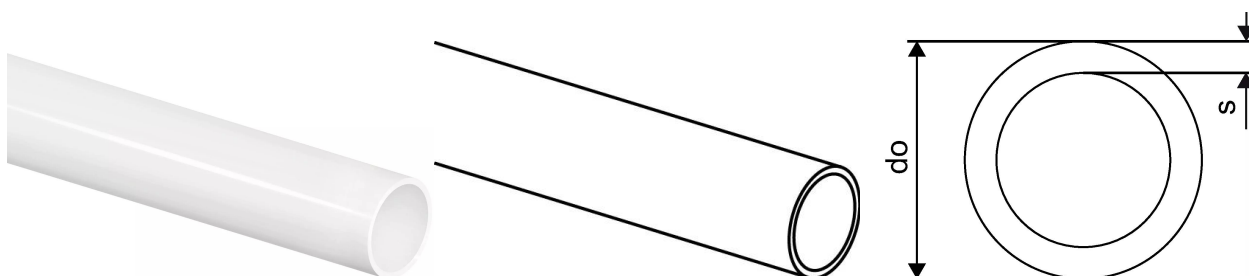

Product code

Item no EAN 6414905513857

Item no GTIN 06414905513857

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 16

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,09

Szerokość jednostki elementu 16

Item_UOM m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 16

Grubość ściany_s 1,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905266647

Opakowanie GTIN PL4 06414905266654

Wysokość opakowania PL1 100

Wysokość opakowania PL4 910

Długość opakowania PL1 780

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 100

Ilość w opakowaniu PL4 1100

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,06084

Opakowanie Objętość PL4 0,8736

Waga opakowania PL1 10

Waga opakowania PL4 124

Szerokość opakowania PL1 780

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl