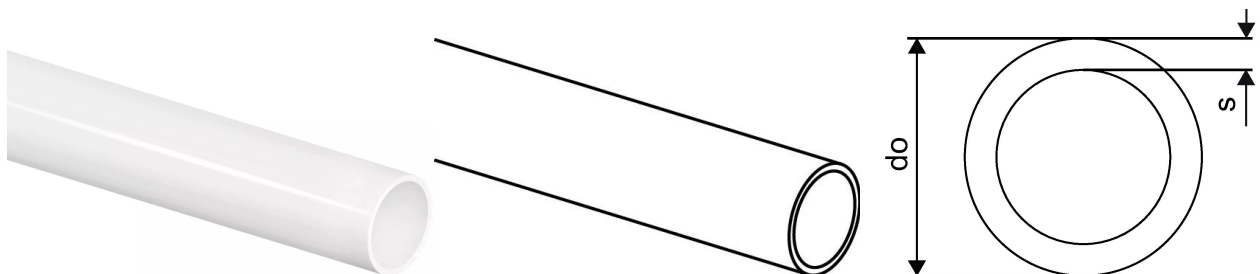


Uponor AQUA PIPE rura PN6 25x2,3 100m**1038363**

- ciśnienie robocze 6 barów
- w zwoju

**O produkcie Uponor AQUA PIPE rura PN6****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor AQUA PIPE rura PN6 25x2,3 100m

1038363

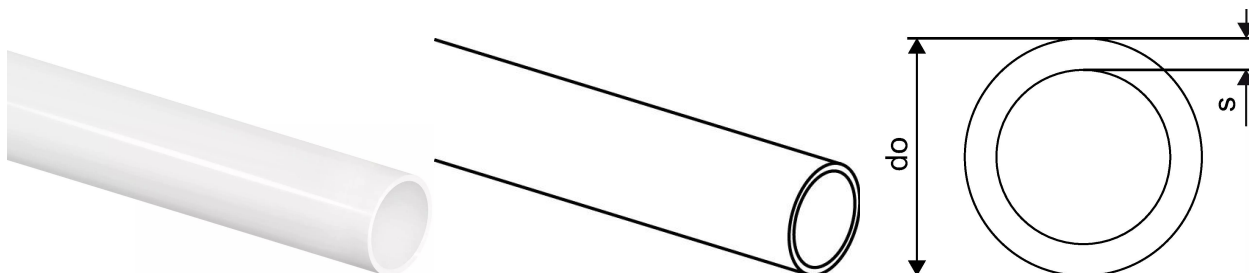**Product code**

Item no EAN 6414905513925

Item no GTIN 06414905513925

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 25

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,17

Szerokość jednostki elementu 25

Item_UOM m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 25

Grubość ściany_s 2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905266784

Opakowanie GTIN PL4 06414905266791

Wysokość opakowania PL1 804

Wysokość opakowania PL4 948

Długość opakowania PL1 788

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 100

Ilość w opakowaniu PL4 600

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,1267104

Opakowanie Objętość PL4 0,91008

Waga opakowania PL1 18

Waga opakowania PL4 127

Szerokość opakowania PL1 200

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl