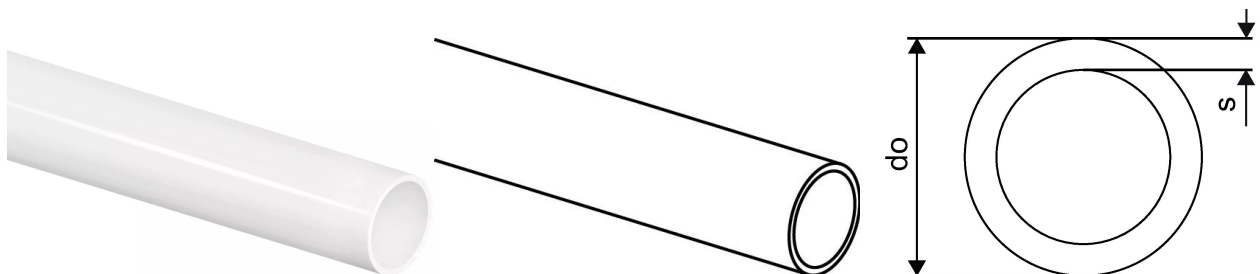


Uponor AQUA PIPE rura PN6 32x2,9 50m**1038365**

- ciśnienie robocze 6 barów
- w zwoju

**O produkcie Uponor AQUA PIPE rura PN6****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor AQUA PIPE rura PN6 32x2,9 50m

1038365

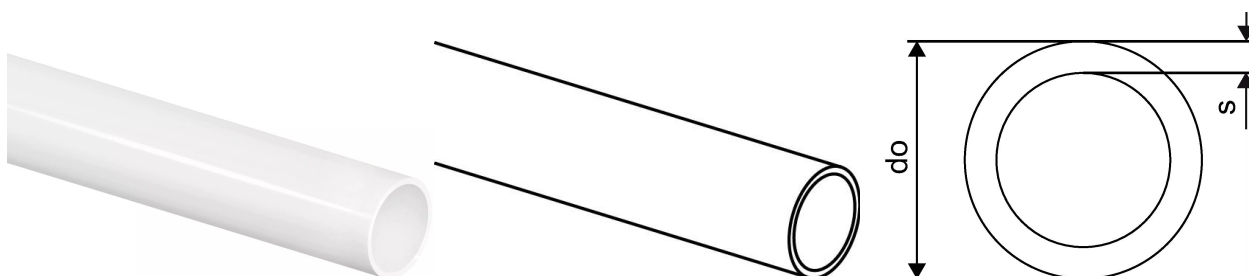**Product code**

Item no EAN 6414905513949

Item no GTIN 06414905513949

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 32

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,3

Szerokość jednostki elementu 32

Item_UOM m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do 32

Grubość ściany_s 2,9

Packaging

Opakowanie GTIN PL3 06414905266821

Opakowanie GTIN PL4 06414905266838

Wysokość opakowania PL3 804

Wysokość opakowania PL4 948

Długość opakowania PL3 788

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL3 50

Ilość w opakowaniu PL4 300

Rodzaj opakowania PL3 Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL3 0,1267104

Opakowanie Objętość PL4 0,91008

Waga opakowania PL3 15,15

Waga opakowania PL4 115

Szerokość opakowania PL3 200

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl