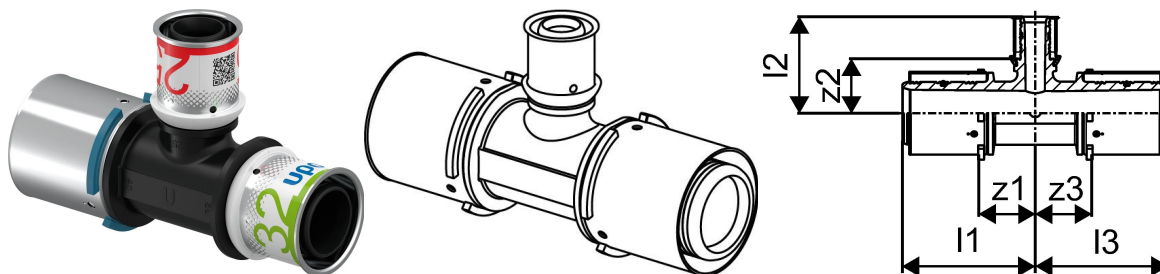


Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 40-25-32**1039963**

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

**O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 40-25-32

1039963

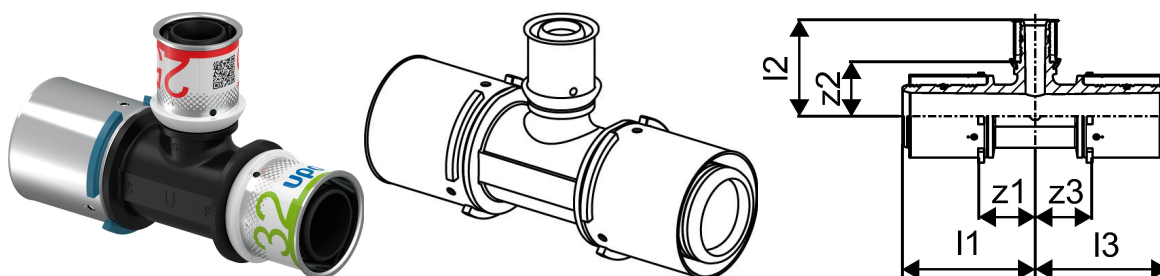

Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	78.865
Długość jednostki przedmiotu	123.7
Masa jednostkowa przedmiotu	0,14123
Szerokość jednostki elementu	45.725
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	67,6
Długość (l2)	56
Długość (l3)	56,1
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905480197
Opakowanie GTIN PL4	06414905480203
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,744
Waga opakowania PL4	176,861
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl