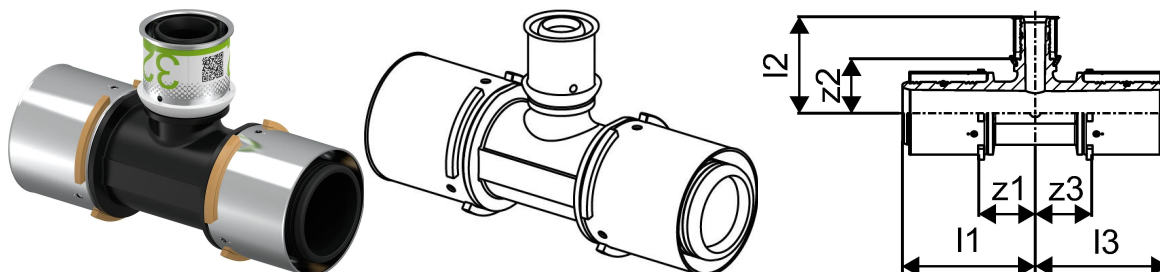


Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-32-50**1039969**

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

**O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-32-50

1039969

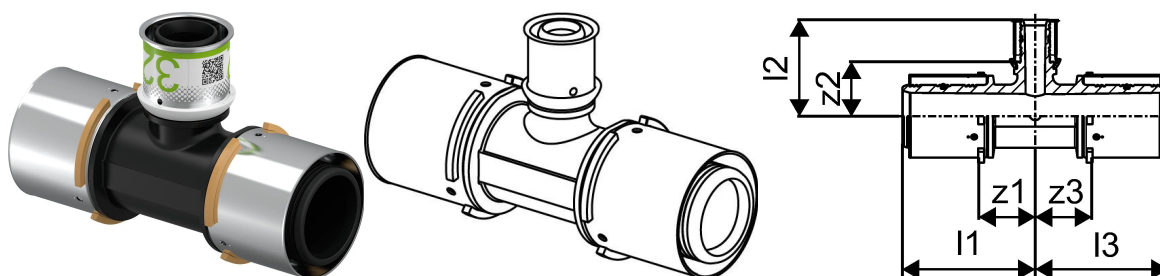

Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	88.7
Długość jednostki przedmiotu	145.2
Masa jednostkowa przedmiotu	0,22582
Szerokość jednostki elementu	55.4
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	72,6
Długość (l2)	61
Długość (l3)	72,6
z1	33,7
z2	33,2
z3	33,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905480319
Opakowanie GTIN PL4	06414905480326
Wysokość opakowania PL1	185
Wysokość opakowania PL4	699
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	432
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0031487
Opakowanie Objętość PL4	0,67104
Waga opakowania PL1	0,747
Waga opakowania PL4	131,634
Szerokość opakowania PL1	92
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl