


Uponor Ecoflex Supra PLUS zestaw łącz. S2

1042311

- zestaw połączeniowy kabla grzejnego
- S2 trójnikowy łącznik kabla oraz zestaw końcowy

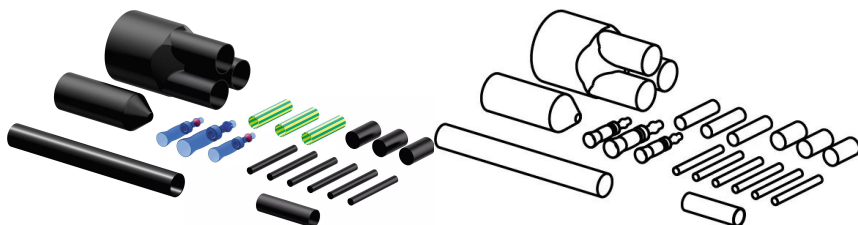

O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS zestaw łącz. S2

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- Kabel: samoregulujący, zapobiegający zamarzaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- Rurka elektroinstalacyjna: rurka PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamarzania instalacji podziemnych
- Temperatura robocza: +20°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra PLUS zestaw łącz. S2

1042311

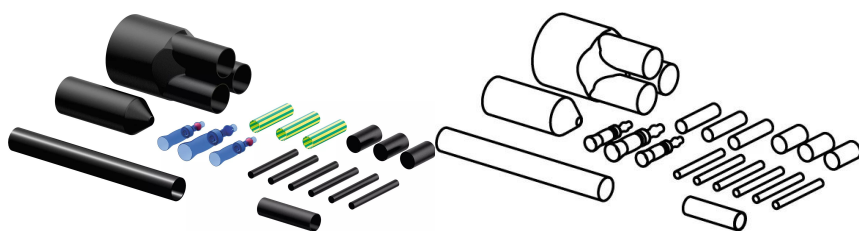

Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	44
Długość jednostki przedmiotu	254
Masa jednostkowa przedmiotu	0,038
Szerokość jednostki elementu	44
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900325004
Wysokość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL1	280
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0007
Waga opakowania PL1	0,088
Szerokość opakowania PL1	50

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Kolejowa 3/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl