


## Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- woda grzewcza i ciepła woda użytkowa z cyrkulacją
- poczwórna rura PE-Xa
- parametry maksymalne ogrzewanie 6 bar / woda użytkowa 10 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie izolacji wokół rur
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

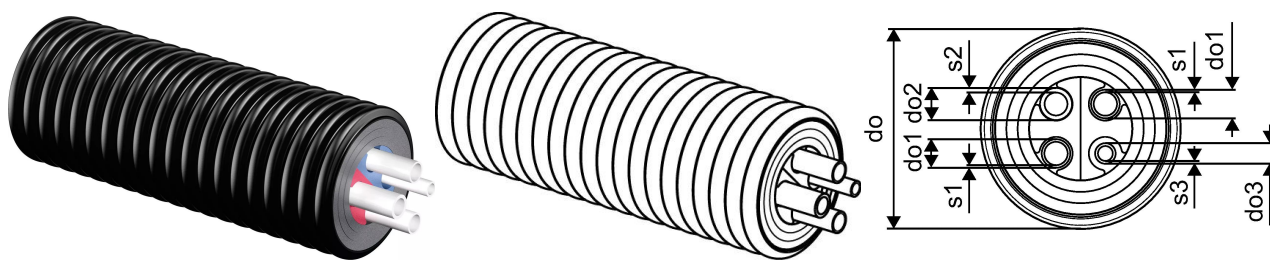

### O produkcie Uponor Ecoflex Quattro rura

#### Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) i PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632 dla rur grzewczych
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

#### Podanie

- Transport wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN ISO 15875
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

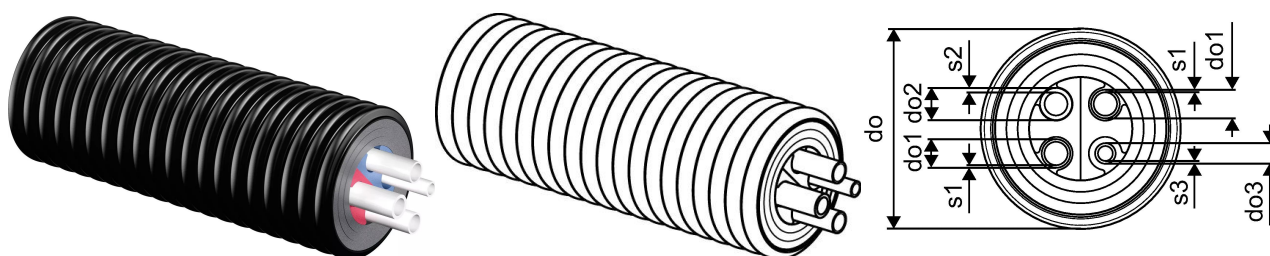

## Measurements

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Promień gięcia M        | 0,8 |
| Średnica zewnętrzna_do  | 175 |
| Średnica zewnętrzna_do1 | 32  |
| Średnica zewnętrzna_do2 | 32  |
| Średnica zewnętrzna_do3 | 32  |
| Grubość ściany_s1       | 2,9 |
| Grubość ściany_s2       | 4,4 |
| Grubość ścianki s3      | 4,4 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905221455  |
| Item no GTIN | 06414905221455 |
| Item no LVI  | 3010340        |
| Item no VVS  | 087817570      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 175  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 2,9  |
| Szerokość jednostki elementu  | 175  |
| Item_UOM                      | m    |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905459001 |
| Wysokość opakowania PL1 | 2400           |
| Długość opakowania PL1  | 1850           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 200            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Coil           |
| Opakowanie Objętość PL1 | 10,656         |
| Waga opakowania PL1     | 580            |

Szerokość opakowania PL1

2400

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)