


Uponor Wipex Nypel obrotowy G2-G1 1/4

1045458

- nypel podwójny z możliwością rotacji
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie

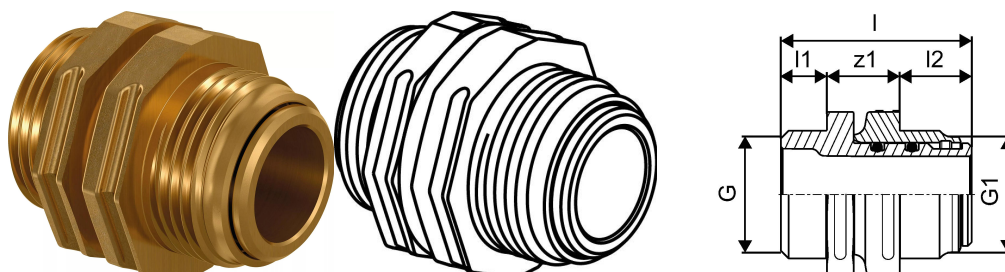

O produkcie Uponor Wipex Nypel obrotowy

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wyłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex Nypel obrotowy G2-G1 1/4

1045458

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1 1/4
Cylindryczny_gwint_G1	2
DŁUGOŚĆ_L	67,8
Długość (l1)	16
Długość (l2)	24,8
z1	27

Product code

Item no EAN	7331541201780
Item no GTIN	07331541201780
Item no LVI	1937003
Item no NRF	8360804
Item no RSK	2410704
Item no VVS	087534166

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	69
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	1,023
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905459520
Opakowanie GTIN PL3	06414905448302
Opakowanie GTIN PL4	06414905492756
Wysokość opakowania PL1	71
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	77

Długość opakowania PL3	272
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000420959
Opakowanie Objętość PL3	0,0100572
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	1,027
Waga opakowania PL3	10,496
Waga opakowania PL4	638,8
Szerokość opakowania PL1	77
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl