


Uponor S-Press kolano 45° PPSU 40-40

1046388

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

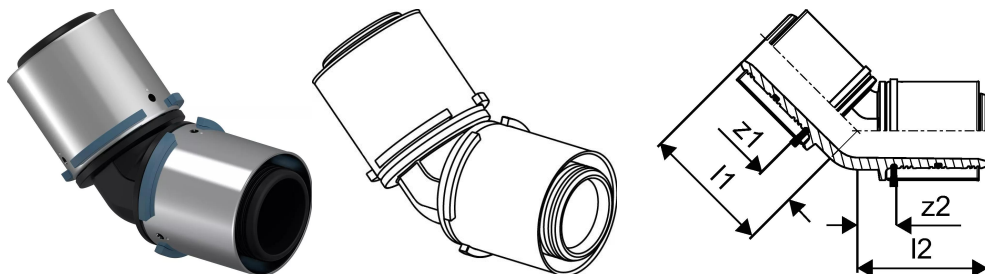

O produkcie Uponor S-Press kolano 45° PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano 45° PPSU 40-40

1046388

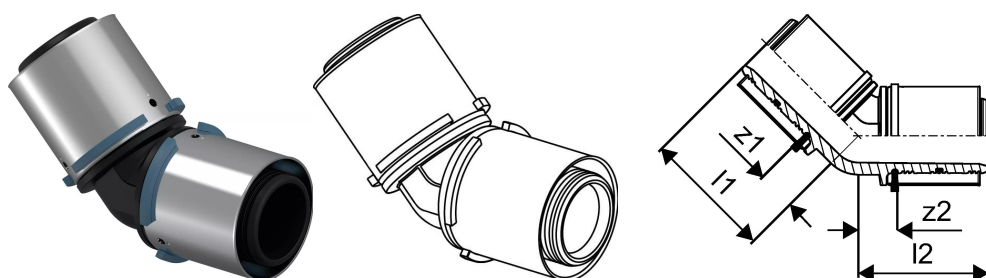

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	47
Długość jednostki przedmiotu	64
Masa jednostkowa przedmiotu	0,123
Szerokość jednostki elementu	64
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	55,6
Długość (l2)	55,6
z1	16,6
z2	16,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287536
Opakowanie GTIN PL4	06414905287543
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	5

Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,654
Waga opakowania PL4	132,538
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl