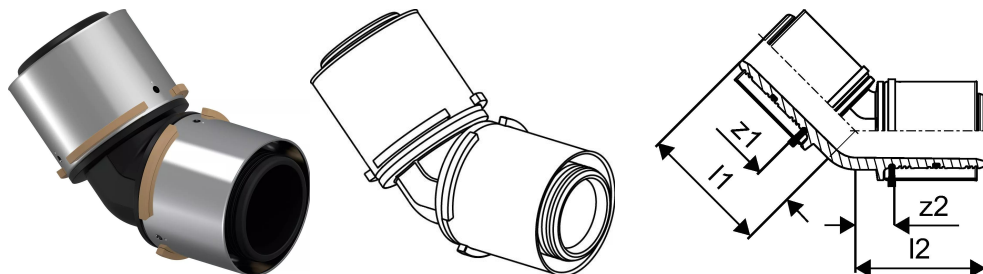


Uponor S-Press kolano 45° PPSU 50-50**1046389**

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

**O produkcie Uponor S-Press kolano 45° PPSU****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano 45° PPSU 50-50

1046389

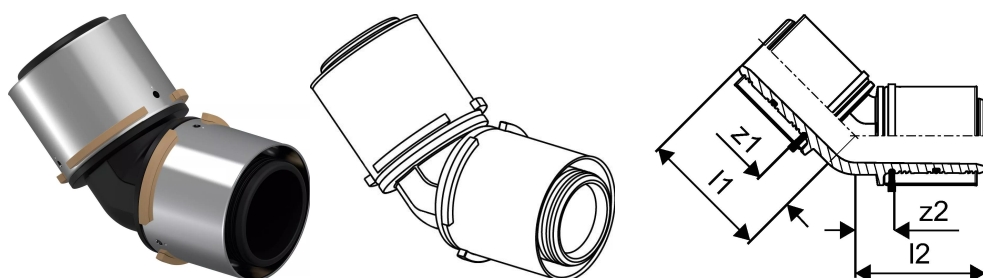

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	54
Masa jednostkowa przedmiotu	0,17
Szerokość jednostki elementu	54
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	58,6
Długość (l2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287550
Opakowanie GTIN PL4	06414905287567
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3

Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00212625
Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL1	0,58
Waga opakowania PL4	134
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl