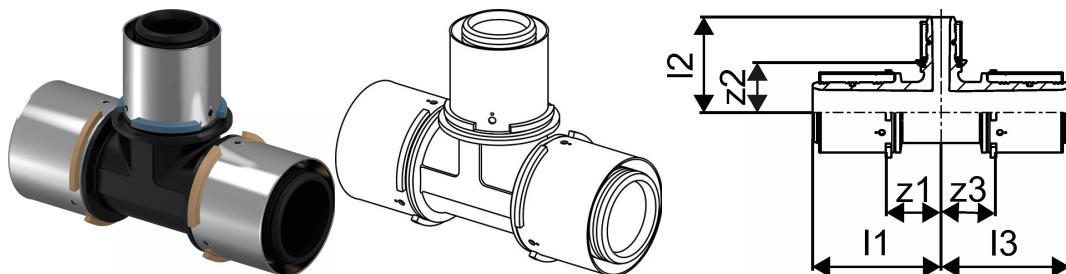


Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-40-50**1046400**

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

**O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-40-50

1046400

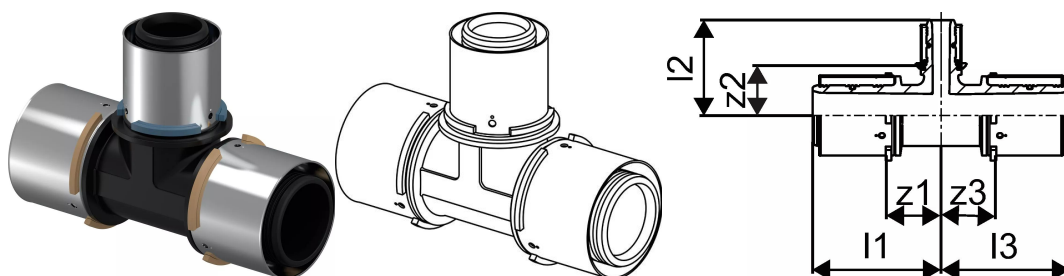

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	143
Masa jednostkowa przedmiotu	0,26
Szerokość jednostki elementu	53
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	72,6
Długość (l2)	72,5
Długość (l3)	72,6
z1	33,3
z2	33,4
z3	33,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287666
Opakowanie GTIN PL4	06414905287673
Wysokość opakowania PL1	95
Wysokość opakowania PL4	580
Długość opakowania PL1	280

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	288
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0049742
Opakowanie Objętość PL4	0,5568
Waga opakowania PL1	0,89
Waga opakowania PL4	110,44
Szerokość opakowania PL1	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl