


Uponor S-Press złączka PPSU 40-40

1046401

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

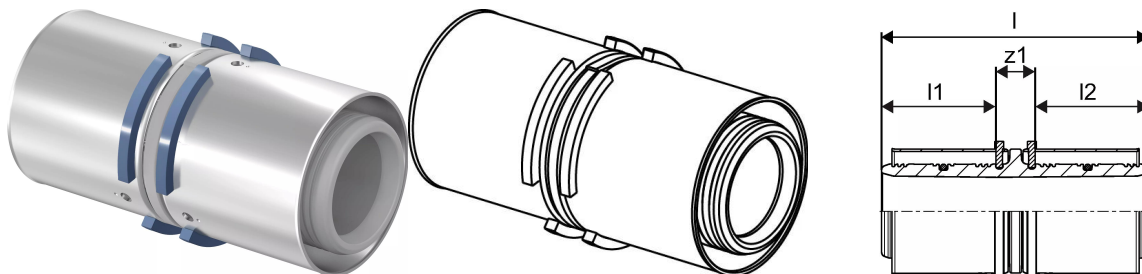

O produkcie Uponor S-Press złączka PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka PPSU 40-40

1046401

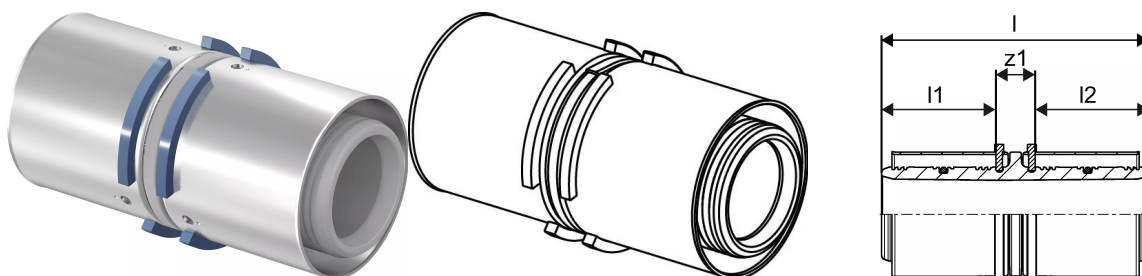

Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	93
Długość jednostki przedmiotu	44
Masa jednostkowa przedmiotu	0,11
Szerokość jednostki elementu	44
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	38,8
Długość (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287604
Opakowanie GTIN PL4	06414905287611
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,589
Waga opakowania PL4	130,6
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl