


Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU 50-40

1046406

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

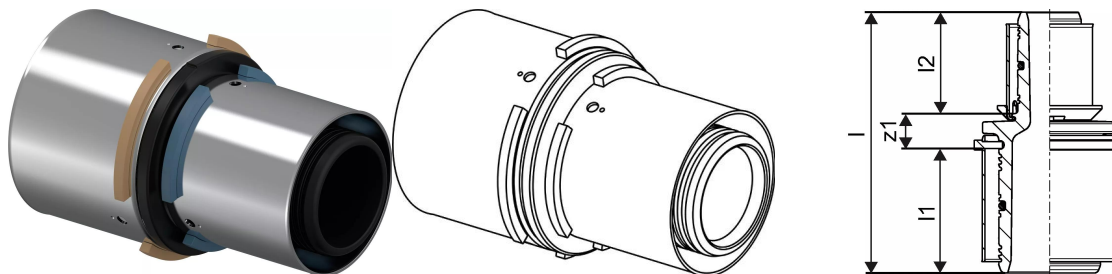

O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU 50-40

1046406

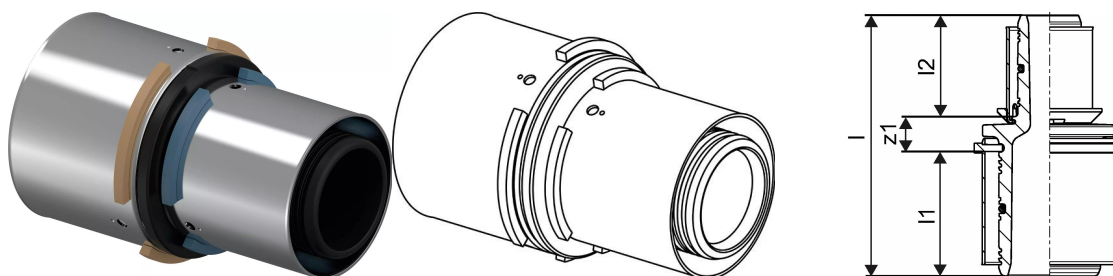

Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	57
Długość jednostki przedmiotu	87
Masa jednostkowa przedmiotu	0,13
Szerokość jednostki elementu	57
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	91
Długość (l1)	38,8
Długość (l2)	39
z1	13,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287642
Opakowanie GTIN PL4	06414905287659
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	3

Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00212625
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,48
Waga opakowania PL4	117,16
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl