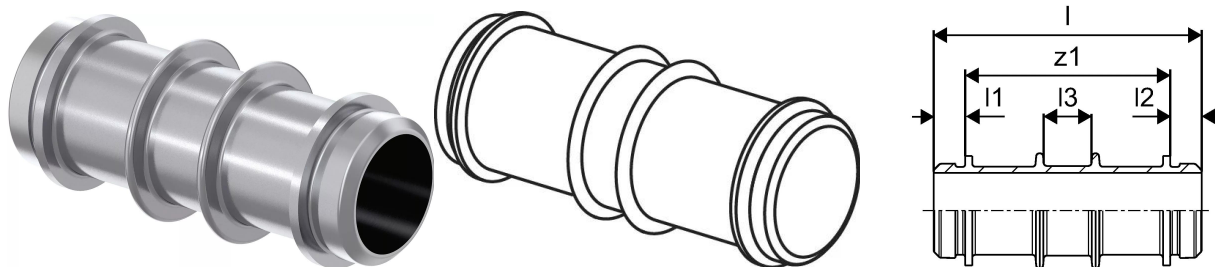


**Uponor RS łącznik modułowy długi RS3-RS3 l=210mm****1046478**

- z mosiądzu powlekanego cyną
- łącznik modułów bazowych RS długi

**O produkcie Uponor RS łącznik modułowy długi****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

**Podanie**

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


**Potwierdzenie**

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor RS łącznik modułowy długi RS3-RS3 l=210mm

1046478

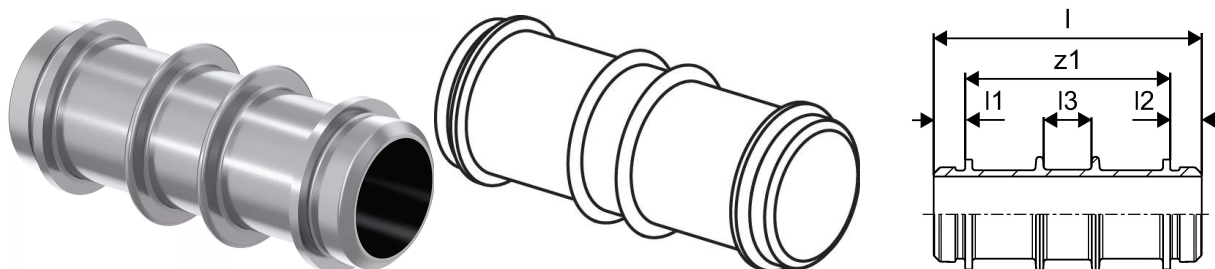

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598111615  |
| Item no GF   | 35001046478    |
| Item no GTIN | 04021598111615 |
| Item no LVI  | 1720635        |
| Item no NRF  | 5079084        |
| Item no RSK  | 1877797        |
| Item no VVS  | 045458325      |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 255   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 105   |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 2,717 |
| Szerokość jednostki elementu  | 105   |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| DŁUGOŚĆ_L    | 250 |
| Długość (l1) | 20  |
| Długość (l2) | 20  |
| Długość (l3) | 30  |
| z1           | 210 |

## Status

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905460229 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905493265 |
| Wysokość opakowania PL1 | 131            |
| Wysokość opakowania PL4 | 800            |
| Długość opakowania PL1  | 285            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL4   | 1200        |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1           |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 96          |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,004890885 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,768       |
| Waga opakowania PL1      | 2,87        |
| Waga opakowania PL4      | 285,832     |
| Szerokość opakowania PL1 | 131         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)