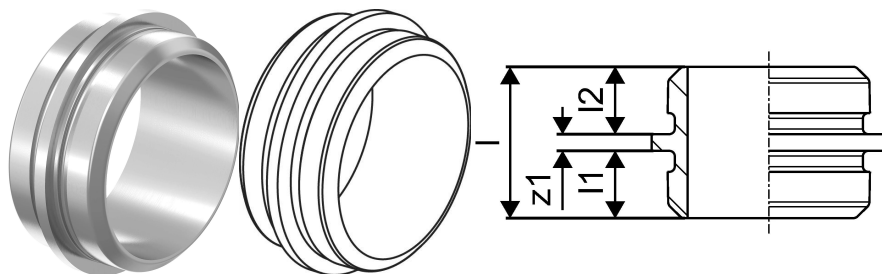


Uponor RS łącznik modułowy krótki RS2-RS2 l=5mm**1046750**

- z mosiądzu powlekanego cyną
- łącznik modułów bazowych RS

**O produkcie Uponor RS łącznik modułowy krótki****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS łącznik modułowy krótki RS2-RS2 l=5mm

1046750

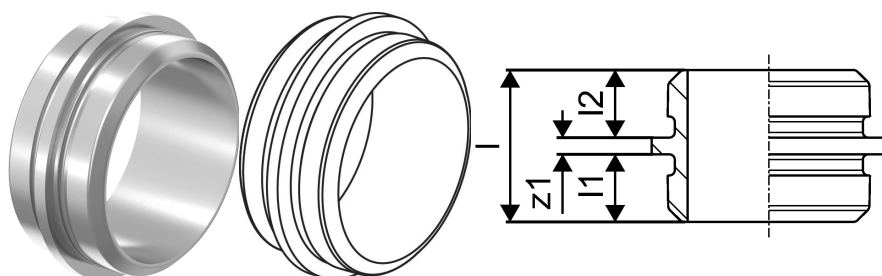

Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,355
Szerokość jednostki elementu	65
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	45
Długość (l1)	20
Długość (l2)	20
z1	5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905483020
Opakowanie GTIN PL4	06414905483037
Wysokość opakowania PL1	82
Wysokość opakowania PL4	680
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	480

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000984
Opakowanie Objętość PL4	0,6528
Waga opakowania PL1	0,421
Waga opakowania PL4	201,99
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl