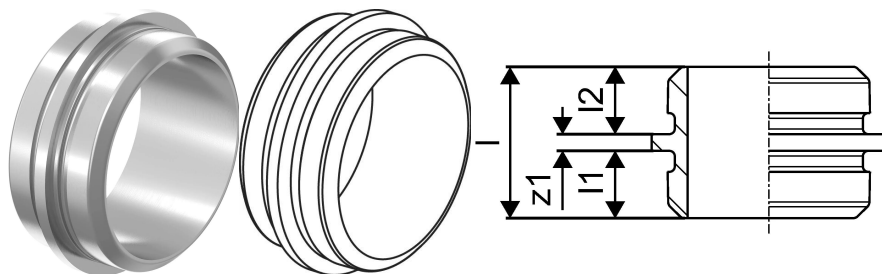


Uponor RS łącznik modułowy krótki RS3-RS3 l=5mm**1046751**

- z mosiądzu powlekanego cyną
- łącznik modułów bazowych RS

**O produkcie Uponor RS łącznik modułowy krótki****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS łącznik modułowy krótki RS3-RS3 l=5mm

1046751

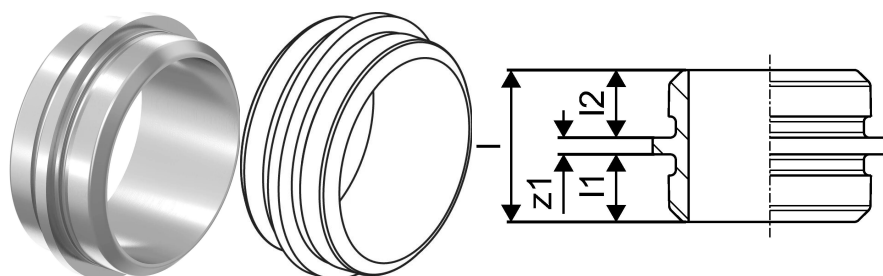

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	98
Masa jednostkowa przedmiotu	0,568
Szerokość jednostki elementu	98
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	45
Długość (l1)	20
Długość (l2)	20
z1	5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460489
Opakowanie GTIN PL4	06414905493357
Wysokość opakowania PL1	120
Wysokość opakowania PL4	715
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	240

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00234
Opakowanie Objętość PL4	0,6864
Waga opakowania PL1	0,65
Waga opakowania PL4	156
Szerokość opakowania PL1	130
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl