


## Uponor S-Press złączka GZ 50-R1 1/2"MT

1046905

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

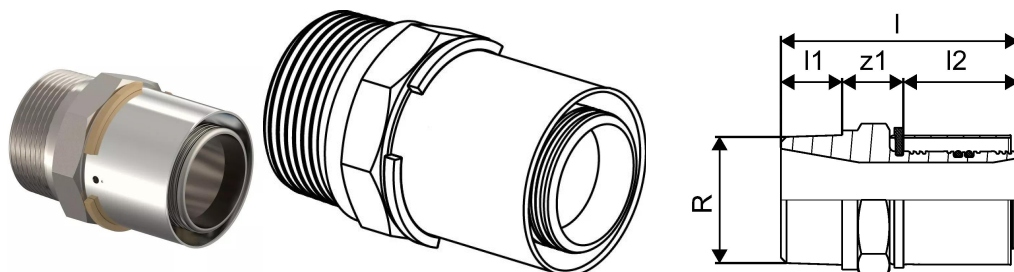

### O produkcie Uponor S-Press złączka GZ

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press złączka GZ 50-R1 1/2"MT

1046905

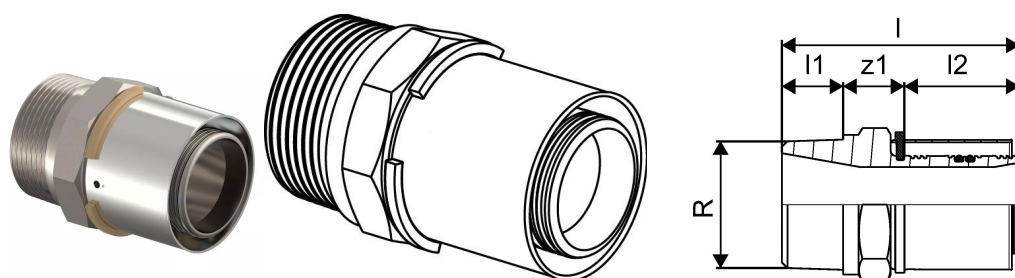**Product code**

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	72
Masa jednostkowa przedmiotu	0,348
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	72
Długość (l1)	20
Długość (l2)	37,5
Męski_wątek_R	1 1/2
Z Pomiar d	50
z1	14,5

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905401499
Opakowanie GTIN PL4	06414905401505
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	560
Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	1152
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0011025
Opakowanie Objętość PL4	0,4691456
Waga opakowania PL1	1,513
Waga opakowania PL4	580,992
Szerokość opakowania PL1	175
Szerokość opakowania PL4	748

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)