


Uponor S-Press kolano 40-40

1046908

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

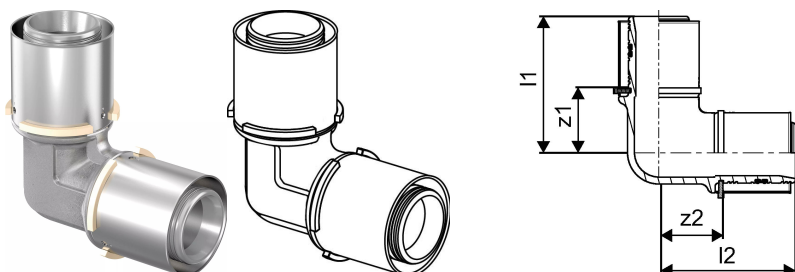

O produkcie Uponor S-Press kolano

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano 40-40

1046908

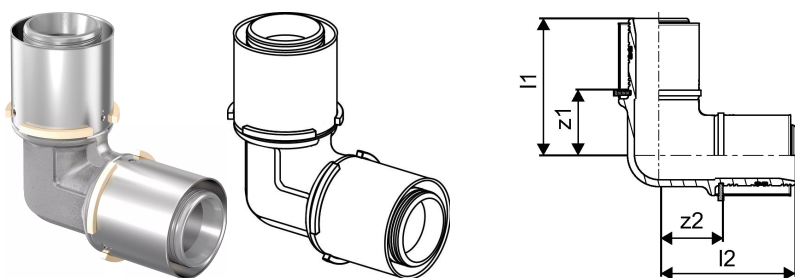

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	42
Długość jednostki przedmiotu	87
Masa jednostkowa przedmiotu	0,476
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	71,5
Długość (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401550
Opakowanie GTIN PL4	06414905401567
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0039996

Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	2,43
Waga opakowania PL4	313,456
Szerokość opakowania PL1	202
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl