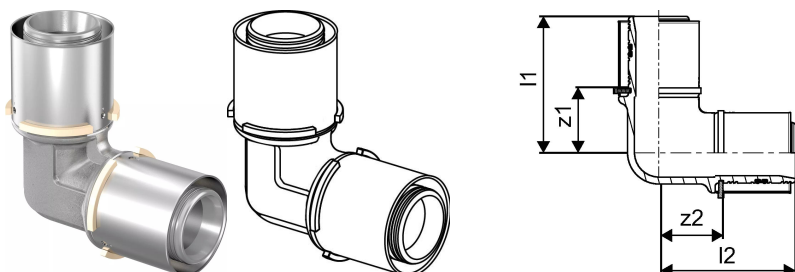


Uponor S-Press kolano 50-50

1046911

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy



O produkcie Uponor S-Press kolano

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


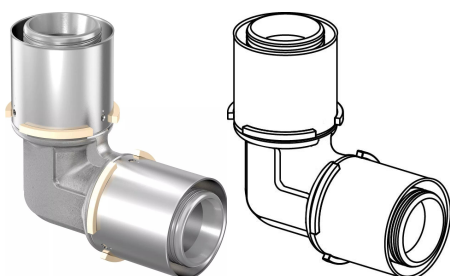
Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano 50-50

1046911

**Product code**

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	58
Długość jednostki przedmiotu	106
Masa jednostkowa przedmiotu	0,711
Szerokość jednostki elementu	105
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	78,5
Długość (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401574
Opakowanie GTIN PL4	06414905401581
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	205
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00399135

Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	2,22
Waga opakowania PL4	294
Szerokość opakowania PL1	177
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl