


Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-25-32

1046917

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

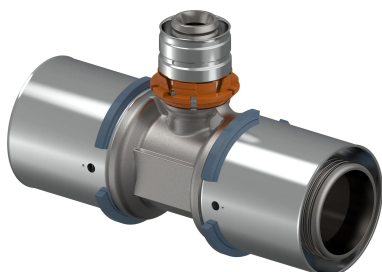

O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-25-32

1046917

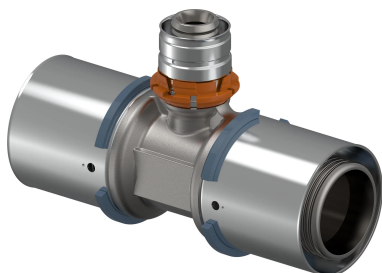**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114142
Item no GF	35001046917
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	112
Masa jednostkowa przedmiotu	0,44
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	61
Długość (l2)	60
Długość (l3)	53
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	22,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460601
Opakowanie GTIN PL4	0641490555321
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	645
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	5

Ilość w opakowaniu PL4	500
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00373296
Opakowanie Objętość PL4	0,6192
Waga opakowania PL1	2,265
Waga opakowania PL4	246,5
Szerokość opakowania PL1	202
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl