


Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-25-40

1046924

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

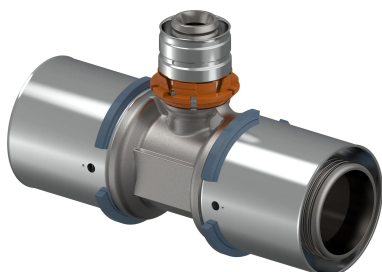

O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-25-40

1046924

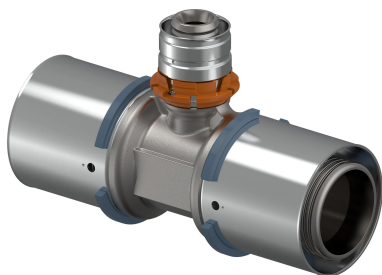**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114210
-------------	---------------

Item no GF	35001046924
------------	-------------

Item no GTIN	04021598114210
--------------	----------------

Item no VVS	045476436
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	44
-------------------------------	----

Długość jednostki przedmiotu	122
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,615
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	93
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Measurements

Długość (l1)	61
--------------	----

Długość (l2)	65
--------------	----

Długość (l3)	61
--------------	----

z1	23,1
----	------

Z2	34,7
----	------

Z3	23,1
----	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460656
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	0641490555345
---------------------	---------------

Wysokość opakowania PL1	105
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	645
-------------------------	-----

Długość opakowania PL1	176
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	800
------------------------	-----

Ilość w opakowaniu PL1	3
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00373296
Opakowanie Objętość PL4	0,6192
Waga opakowania PL1	1,906
Waga opakowania PL4	210,6
Szerokość opakowania PL1	202
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl