


## Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-32-50

**1046926**

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

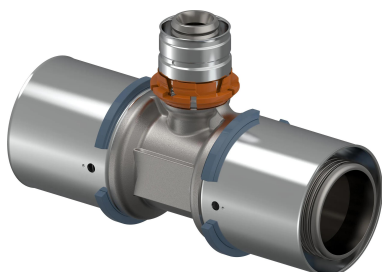

### O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press trójnik redukcyjny 50-32-50

1046926

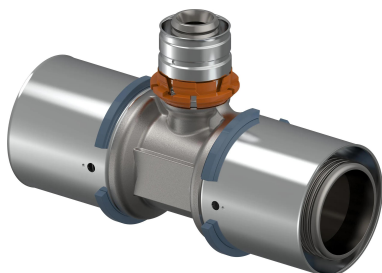**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 4021598114234 |
|-------------|---------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Item no GF | 35001046926 |
|------------|-------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 04021598114234 |
|--------------|----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Item no VVS | 045476440 |
|-------------|-----------|

**Wymiary**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 54 |
|-------------------------------|----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Długość jednostki przedmiotu | 127 |
|------------------------------|-----|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,699 |
|-----------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Szerokość jednostki elementu | 92 |
|------------------------------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Item_UOM | szt. |
|----------|------|

**Measurements**

|              |      |
|--------------|------|
| Długość (l1) | 64,5 |
|--------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Długość (l2) | 65 |
|--------------|----|

|              |      |
|--------------|------|
| Długość (l3) | 64,5 |
|--------------|------|

|    |      |
|----|------|
| z1 | 26,6 |
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| Z2 | 34,7 |
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| Z3 | 26,6 |
|----|------|

**Packaging**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905460670 |
|---------------------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905555352 |
|---------------------|----------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość opakowania PL1 | 105 |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość opakowania PL4 | 645 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Długość opakowania PL1 | 176 |
|------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Długość opakowania PL4 | 800 |
|------------------------|-----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 3 |
|------------------------|---|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ilość w opakowaniu PL4   | 300        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box   |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet     |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,00373296 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,6192     |
| Waga opakowania PL1      | 2,17       |
| Waga opakowania PL4      | 237        |
| Szerokość opakowania PL1 | 202        |
| Szerokość opakowania PL4 | 1200       |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)