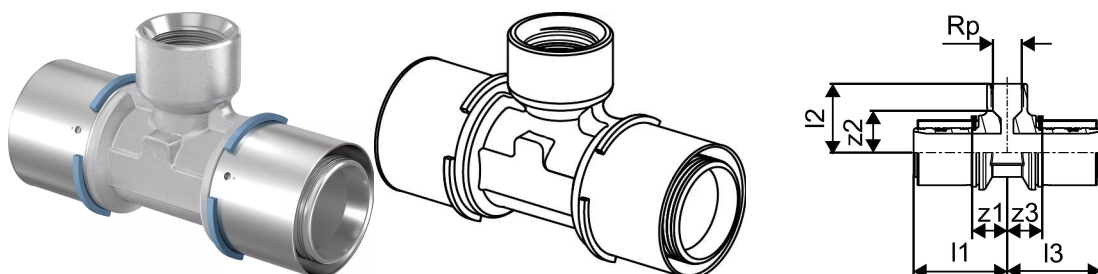


Uponor S-Press trójnik GW 50-Rp1"FT-50**1046929**

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

**O produkcie Uponor S-Press trójnik GW****Specyfikacja**

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik GW 50-Rp1"FT-50

1046929

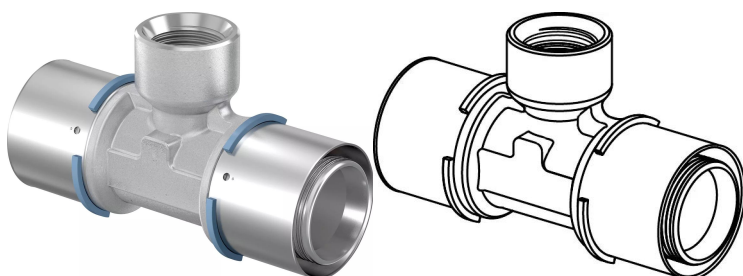

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1
Długość (l1)	71,5
Długość (l2)	56
Długość (l3)	71,5
z1	33,6
z2	36,9
z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	145
Masa jednostkowa przedmiotu	0,771
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401659
Opakowanie GTIN PL4	06414905401666
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	584
Długość opakowania PL1	205
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	240

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004059
Opakowanie Objętość PL4	0,56064
Waga opakowania PL1	2,408
Waga opakowania PL4	192,64
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl