


Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-25

1046930

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

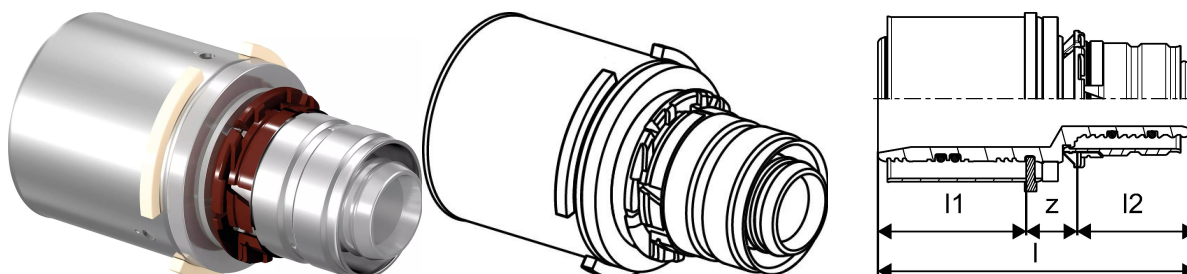

O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-25

1046930

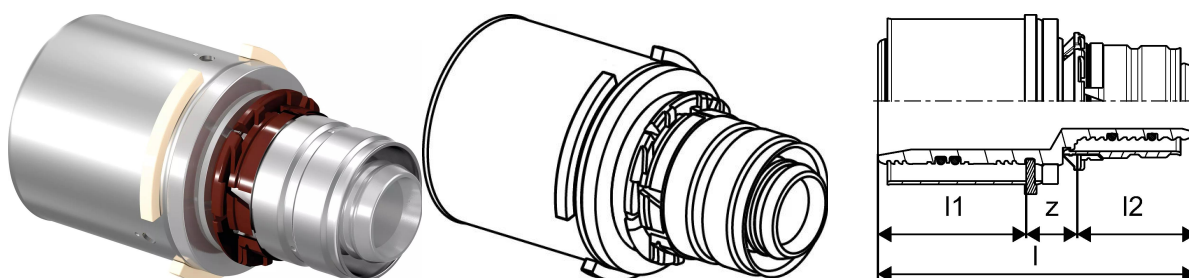**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114272

Item no GF 35001046930

Item no GTIN 04021598114272

Item no VVS 045480417

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 80

Długość jednostki przedmiotu 42

Masa jednostkowa przedmiotu 0,19

Szerokość jednostki elementu 42

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 81,2

Długość (l1) 37,9

Długość (l2) 30,3

z1 13

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905460700

Opakowanie GTIN PL4 06414905493517

Wysokość opakowania PL1 89

Wysokość opakowania PL4 678

Długość opakowania PL1 176

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 5

Ilość w opakowaniu PL4 960

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,989
Waga opakowania PL4	209,224
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl