


Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-32

1046931

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

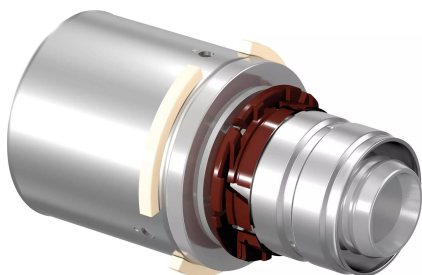

O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-32

1046931

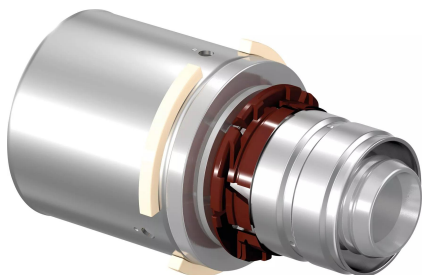**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
-------------	---------------

Item no GF	35001046931
------------	-------------

Item no GTIN	04021598114289
--------------	----------------

Item no VVS	045480420
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	47
-------------------------------	----

Długość jednostki przedmiotu	85
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,217
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	47
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	81,2
-----------	------

Długość (l1)	37,9
--------------	------

Długość (l2)	30,3
--------------	------

z1	13
----	----

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460717
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414905493524
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	89
-------------------------	----

Wysokość opakowania PL4	570
-------------------------	-----

Długość opakowania PL1	135
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1120
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	5
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL4	960
------------------------	-----

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
-----------------------	----------

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001045305
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	1,151
Waga opakowania PL4	222,432
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl