


## Uponor S-Press złączka 40-40

1046932

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

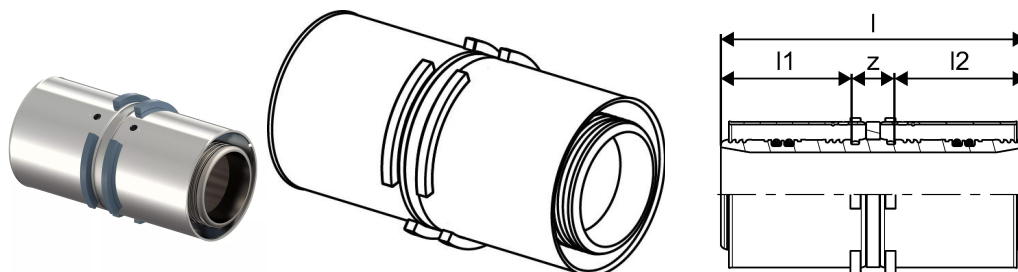

### O produkcie Uponor S-Press złączka

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press złączka 40-40

1046932

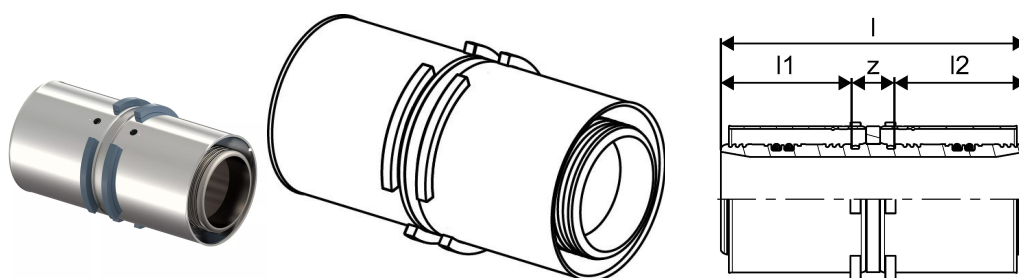**Product code**

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	85
Masa jednostkowa przedmiotu	0,27
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	88
Długość (l1)	37,8
Długość (l2)	37,9
z1	12,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905401673
Opakowanie GTIN PL4	06414905401680
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	540
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL4	1080
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001045305

Opakowanie Objętość PL4	0,40824
Waga opakowania PL1	1,416
Waga opakowania PL4	219,763
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL4	700

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)